2019

CATALOGUE PRODUITS

SOLUTIONS POUR CONSTRUCTIONS NEUVES ET RENOVATIONS

POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT.

Le nom de Botament est reconnu dans la chimie du bâtiment pour ses produits de qualité. Depuis 1993, Botament fabrique et commercialise une gamme complète de produits chimiques pour la construction à destination des professionnels.

POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Unique et polyvalent !

En tant que société sœur de MC-Bauchemie, qui emploie 2500 personnes à travers le monde et dispose d'une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la chimie, Botament profite des avancées techniques, du travail de recherche et développement.

Nous sommes le seul fournisseur, qui fabrique lui-même tous les produits dans les domaines ci-dessus

La société Botament est la seule entreprise à développer et produire des systèmes complets dans les domaines des mortiers colles, des solutions pour les zones humides (WRS), pour les techniques de matériaux et celles du sol.

Toutes ces compétences réunies ne sont offertes que par Botament et ceci mondialement. De la plaque prête à carreler jusqu'à l'étanchéité réactive mono-composante. Pour chaque challenge, nous avons le produit correspondant.

REGROUPÉS SOUS UN MÊME TOIT

Les produits Botament sont développés et fabriqués sous un même toît pour les 3 domaines ci-dessous.

WETROOM SOLUTIONS

La seule offre complète pour des projets dans des milieux humides et à forte hydrométrie grâce à la plaque prête à carreler, certifiée ETAG.

À partir de page 26

CARRELAGE

Des solutions intelligentes autour du carrelage. Qualité agréée et confort de pose optimal.

À partir de page 5

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Construire en sécurité. Pour la rénovation et les bâtiments neufs, des solutions avec des système futuristes.

À partir de page 34

Index produits.

Tous nos produits classés par nom:

A		page
AE	Natte d'étanchéité	10

B		page
B 95 L	Peinture bitumineuse pour silos	38
B 97 L	Peinture bitumineuse	38
B 98 L	Ragréage bitumineux	39
B 300	Bande d'étanchéité pour joint de dilatation	40
BA-L	Évacuation linéaire	31
BA-P	Évacuation verticale	31
BD	Bande d'étanchéité butyle	12
BE 901 Plus	Primaire bitumineux concentré	39
BM 92 Schnell	Bitume d'étanchéité rapide bi-composant 2K	37
BM 92 Winter	Enduit bitumeux épais	37
BP	Panneaux prêts à carreler	28
BS 50 Speed	Accélérateur pour ragréages	9
BTK 200	Colle bi-composant pour balcons et terrasses	25
BTF 200	Mortier joint bi-composant pour balcons et terrasses	25
BV 2	Vitrification de sol 2K	52

C		page
CF 200	Mortier-joint spécial bi-composant	23
CF 600	Joint flexible spécial	24
Cheville à frapper		33

D		page
D 1 Speed	Primaire rapide et multifonctionnel	6
D 10	Couche d'adhérence/adjuvant chape	19
D 11	Primaire pour supports absorbants	6
D 12	Fixateur de surfaces minérales	39
DB	Bande d'étanchéité + accessoires	12
DE	Natte de désolidarisation mince	10/54
DF 9 S/R	SPEC sous carrelage spatule/rouleau	13
DF color	Pigment coloré	13
DS 993	Panneaux de drainage	41
DUB	Receveur de douche à carreler avec évacuation verticale	30

E		page
E 120	Primaire époxydique bi-composant / résine époxydique	7
EB 100 Botascreed	Liant pour chape résine époxydique bi-composant	49
EF 500/EK 500	Mortier joint et colle époxydique bi-composant	22
Enduit épais bitumeux		38

F		page
FP	Panneau flex	29
FT 2 HP	Revêtement fin à haute résistance pour les tables d'alimentation bi-composant	52

G		page
GS 12	Bandes de renforcement	32
GS 98	Treillis d'armature	41

K		page
Kit outillage pour époxy		53
KL	Bande de cuivre	54
KSK	Bande d'étanchéité KSK autocollante	40

L		page
LD	Receveur de douche à carreler avec évacuation linéaire	30
LD-I	Receveur de douche à carreler avec évacuation linéaire	30

M		page
MACH3IN1	Etanchéité bitumineuse 1 K	37
MULTIFUGE Base	Joint universel multifonction	21
MULTIFUGE Diamond	Joint universel multifonction bi-composant à base de résine	22
MULTIFUGE Fine	Joint universel multifonction	20
MULTIFUGE Fine Speed	Joint universel multifonction	20
MULTILIGHT	Colle carrelage multifonction	15
MULTISTAR	Colle universelle multifonction	15
MULTISTONE	Colle multifonction pierres naturelles et carreaux	15
M 10 Speed	Mortier-colle rapide flexible et fluide	18
M 12 Stone	Mortier-colle pour pierre naturelle fluide ou flexible	19
M 13 Stone	Mortier colle pour pierres naturelles épais et flexible	19
M 21 Classic	Colle puissante Flex	18
M 21 F	Mortier-colle puissant flex	17
M 21 HP	Premium mortier-colle flexible et épais	16
M 21 HP Speed	Mortier colle premium rapide, flexible, épais et fluide	16
M 24	Mortier-colle flexible à prise rapide	18
M 29 HP	Colle premium flexible pour sol	16
M 30 HP	Premium mortier-colle flexible pour sol	17
M 32 Supax	Joint de couleur standard	21
M 34	Badigeon d'étanchéité	41
M 35	Mortier multifonctionnel	46
M 36 Speed	Mortier multifonctionnel ciment à prise rapide	46
M 37	Ciment de réparation à prise rapide	47
M 38	Lissage haute performance du béton	47
M 50 Classic	Ragréage jusqu´à 20 mm	8
M 51 Classic	Ragréage de 5 à 30 mm	8
M 53 Extra	Ragréage armé de fibres jusqu'à 40 mm	8
M 54	Liant pour chape rapide	49
M 54 FM	Mortier prêt à l'emploi pour chape rapide	49
M 56 Speed	Liant pour chape rapide	50
M 56 Speed FM	Mortier prêt à l'emploi pour chape rapide	50
M 200	Mortier multifonctionnel	9
MD 1 Speed	Etanchéité flexible mono-composante	13
MD 2 The Blue 1	Etanchéité spéciale bi-composante	14
MS 6	Colle et mastic pour plaque prête à carreler	33

P		page
PB	Portaldichtband	40
PF 1	Rénovateur de couleur pour pavés	52
PR	Le profilé de pente	32

R		page
R 20	Primaire multifonction mono-composant	6
R 39	Colle et mortier de réparation résineux bi-composant	47
R 70	Résine de coulée bi-composante	9/50
RA 170	Étanchéité résineuse bi-composante	14
RD 1 Universal	Etanchéité réactive mono-composante	36
RD 2 The Green 1	Etanchéité réactive, rapide et multifonctionnelle	36
RK	Caisson d'habillage de tuyauterie	28
RK-U	Caisson d'habillage de tuyauterie	28
RS	Bande de désolidarisation périphérique	54
Rénovation BS 3	Lissage de béton	45
Rénovation FP	Enduit régulateur d'humidité	42
Rénovation FSP	Enduit régulateur d'humidité	42
Rénovation GS 4	Enduit de lissage ultrafin à base ciment	46
Rénovation HB 1	Protection anticorrosion et couche d'accrochage minérale	45
Rénovation MS 10	Hydrofugation des murs par injection horizontale	43
Rénovation MS 20	Enduit de rénovation	43
Rénovation MS 30	Badigeon résistant aux sulfates	43
Rénovation MS 80 W	Imprégnation de façades	44
Rénovation RM 2	Mortier de réparation	45
Rénovation VSM	Enduit de préparation du support	42
Rondelles de fixation		33

S		page
S 3 Supax	Silicone pour pierres naturelles	24
S 5 Supax	Mastic d'étanchéité	24
SB 78	Bande d'étanchéité système + accessoires	11
SB 78 S	Protection de coupe pour bande d'étanchéité	11
SB 78 WB	Bande d'étanchéité pour baignoire	11
SF 100	Mortier-joint anti-acide bi-composant	23
SF 300	Silicone anti-acides	23
Sable de quartz		53
SD	Sable spécial	25
Seau de mélange		53
Seau doseur CF 100		53
Seau doseur MULTILIGHT		53

T		page
TE	Plaque de désolidarisation et amélioration phonique	10
TE plus	Natte pour l'isolation phonique et la désolidarisation	31
TF 02	Huile de décoffrage	51
TK 150	Mortier-colle résistant bi-composant	19
TX	Agent de thixotropie	54

U		page
UV 2 HP	Vitrification de sol à haute résistance 2K	52

V		page
VB 20	Béton de scellement	48
VM 10	Mortier de scellement	48

W		page
WC-Set	Pack d'habillage WC Botament	29
WE	Élément pour baignoire personnalisé	29

Z		page
ZF 71	Additif huileux entraineur d'air	51
ZF 77	Additif hydrofuge pour béton	51

CARRELAGE

Préparation de support	6 - 9
Étanchéité sous carrelage	10 - 14
Colles pour carrelage	15 - 19
Joints / Joints d'étanchéité	20 - 24
Terrachamp	25
Solutions pour zones humides Wetroom Solutions (WRS)	28 - 33
Divers	53 - 54

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Préparation de support

NOUVEAU! BOTAMENT® D 1 Speed

Primaire rapide et multifonctionnel

DESCRIPTION PRODUIT

D 1 Speed est un primaire rapide et multifonctionnel pour le prétraitement des supports absorbants et non absorbants, avant l'application de colle pour carrelage, d'enduits, de mastics et de peintures, en intérieur et en extérieur.

AVANTAGES

- Séchage rapide
- Diluer 1:2 avec de l'eau
- Pour les supports absorbants et non absorbants
- Surface rugueuse
- Applicable au pinceau et au rouleau
- Limite la porosité du support

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
bleu	1 l bouteille plastique	6 x 1 kg	198 x 1 kg	Env. 50 -100 g/m²
	5 l seau plastique	1 x 5 kg	64 x 5 kg	
	10 l seau plastique	1 x 10 kg	40 x 10 kg	

BOTAMENT® D 11

Primaire pour supports absorbants

DESCRIPTION PRODUIT

D 11 est un primaire pour le traitement des supports absorbants pour les applications suivantes : mortier-colle, ragréages, enduits ou peintures, en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- À diluer 1 : 1 avec de l'eau
- Séchage rapide
- Améliore l'adhérence
- Utilisable au rouleau ou au pinceau
- Limite la porosité du support

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
rouge	1 l bidon plastique	6 x 1 l	198 x 1 l	Env. 60 -100 ml/m²
	5 l bidon plastique	1 x 5 l	64 x 5 l	
	10 l bidon plastique	1 x 10 l	40 x 10 l	
	200 l fût	1 x 200 l		

BOTAMENT® R 20

Primaire multifonction mono-composant

DESCRIPTION PRODUIT

R 20 Multiprimer est un primaire mono-composant avec un domaine d'utilisation très étendu. Le produit peut également s'utiliser comme protection contre l'humidité résiduelle.

AVANTAGES

- Protection contre l'humidité résiduelle pour chapes sulfate de calcium sous des carreaux à grands formats
- Système adjuvanté de sable de quartz évitant ainsi un sablage
- Bonne adhérence sur des supports absorbants et non-absorbants
- Faible viscosité

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
ambré	5 kg bidon plastique	1 x 5 kg	64 x 5 kg	Env. 100 g/m²
	10 kg bidon plastique	1 x 10 kg	40 x 10 kg	

BOTAMENT® E 120

Primaire époxydique bi-composant / résine époxydique

DESCRIPTION PRODUIT

E 120 est une résine d'époxy universelle pour des supports absorbants et non-absorbants.

AVANTAGES

- Très bonne adhérence pour les supports poreux et non-poreux
- Très bonne capacité de pénétration
- Faible viscosité
- Liant pour la fabrication de mortiers époxydiques

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
transparent	1 kg bidon en fer-blanc	6 x 1 kg	198 x 1 kg	Env. 100 - 300 g/m²
	10 kg bidon en fer-blanc	1 x 10 kg		
	200 kg fût composant A	1 x 200 kg		
	200 kg fût composant B	1 x 200 kg		

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Préparation de support

BOTAMENT® M 50 Classic

Ragréage jusqu´à 20 mm

DESCRIPTION PRODUIT

M 50 Classic est un ragréage de sol auto nivelant pour l'égalisation des surfaces à l'intérieur et l'extérieur.

AVANTAGES

- Circulable après env. 3 heures
- Pose du carrelage possible dès circulabilité
- Pour les planchers chauffants
- Dureté de surface
- Forte résistance au poinçonnement selon NF EN 12529

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Env. 1,6 kg/m²

BOTAMENT® M 51 Classic

Ragréage de 5 à 30 mm

DESCRIPTION PRODUIT

M 51 Classic est un ragréage de sol auto nivelant pour l'égalisation des surfaces à l'intérieur et l'extérieur.

AVANTAGES

- Circulable après env. 3 heures
- Pose de carrelage dès circulabilité
- Pour les planchers chauffants
- Dureté de surface
- Forte résistance au poinçonnement selon NF EN 12529

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Env. 1,8 kg/m²

BOTAMENT® M 53 Extra

Ragréage armé de fibres jusqu'à 40 mm

DESCRIPTION PRODUIT

M 53 Extra est un ragréage de sol auto-nivelant et armé de fibres pour le rattrapage des supports en intérieur. Grâce aux fibres intégrées, le risque de fissuration sur des supports critiques est réduit de façon significative.

AVANTAGES

- Pour les planchers chauffants et chauffages à eau chaude de faible épaisseur
- Utilisable sur des supports critiques en bois et mixtes
- Réduit les risques de fissures
- Pompable et utilisation avec raclette
- Ajout de sable de quartz

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Env. 1,5 kg/m²

BOTAMENT® BS 50 Speed
Accélérateur pour ragréages

DESCRIPTION PRODUIT

BS 50 Speed est un accélérateur pour les ragréages BOTAMENT M 50 Classic et BOTAMENT M 51 Classic et BOTAMENT M 53 Extra.
Le produit permet une pose plus rapide du ragréage avec revêtements céramiques et pierres naturelles.

AVANTAGES

- Pour le séchage accéléré et hydraulique des ragréages BOTAMENT M 50 Classic, M 51 Classic et M 53 Extra
- Pose du carrelage possible après env. 90 minutes
- Remplacement universel des ragréages à prise rapide
- Idéal pour les chantiers à réaliser rapidement
- Mise en œuvre rapide

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
transparent	500 ml bidon plastique	20 x 500 ml 20 bidons par carton	900 x 1 pièce = 45/carton	500 ml / sac de 25 kg ragréage

BOTAMENT® R 70
Résine de coulée bi-composante

DESCRIPTION PRODUIT

R 70 est une résine silicate sans solvant et à faible viscosité, pour le remplissage de fissures et joints en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Traitement des fissures de chapes
- Gâches de chapes pas nécessaires
- Séchage rapide
- Très faible en émissions
- Sans odeur

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
beige/ transparent	unité de 2,4 l (carton) composant A composant B + 2 bidons vides	1 x 2,4 l 4 x 200 ml 4 x 400 ml	-	selon l'ampleur des fissures

BOTAMENT® M 200
Mortier multifonctionnel

DESCRIPTION PRODUIT

M 200 Mortier multifonctionnel est un mortier monocomposant à prise hydraulique avec un spectre d'emploi très large. Il est adapté pour l'égalisation des supports en intérieur et extérieur, pour le remplissage des défauts au mur et sur sol, pour le collage des carreaux et dalles ainsi que le collage des pierres de maçonnerie.

AVANTAGES

- Pour des épaisseurs de 2 à 30 mm
- Tenue au mur excellente et bonne adhésion
- Testé selon EN 12004: C1 T
- Possibilité d'ajout de sable jusqu'au 50 mm
- Résistance rapide

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	seau de 5 kg sac de 25 kg	1 x 5 kg 1 x 25 kg	33 x 5 kg 40 x 25 kg	~ 1,3 kg/ m²

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Étanchéité sous carrelage

BOTAMENT® DE

Natte de désolidarisation mince

DESCRIPTION PRODUIT

DE est parfaitement adaptée pour la réduction du risque de fissures sur supports critiques. Elle est idéale pour la rénovation grâce à sa faible épaisseur et son faible poids.

AVANTAGES

- Désolidarisation du revêtement et du primaire
- Pour tout support critique et fissuré
- Pour des supports hétérogènes
- Epaisseur réduite
- Gain de temps grâce à une découpe au cutter

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	rouleau de 50 m x 1 m épaisseur 0,7 mm	50 m² / carton	9 x 50 m² / carton	-

BOTAMENT® TE

Plaque de désolidarisation et amélioration phonique

DESCRIPTION PRODUIT

TE est adaptée pour l'amélioration phonique et la désolidarisation sur supports critiques avec une faible épaisseur en intérieur.
Le système est testé selon NF EN ISO 140- 8.

AVANTAGES

- Réduit de 14 dB le bruit de pas
- Seulement 6 mm d'épaisseur
- Poids léger, seulement 0,8 kg/m²
- Découpage des plaques rapide et très facile au cutter
- Pose simple

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris foncé	100 x 60 x 0,6 cm épaisseur 0,6 mm	20 panneaux = 12 m² / carton	6 cartons = 72 m²	-

BOTAMENT® AE

Natte d'étanchéité

DESCRIPTION PRODUIT

AE La natte d'étanchéité et de désolidarisation AE Aquanatte s'utilise pour étanchéifier de façon universelle les surfaces sous des carreaux et pierres naturelles en intérieur et extérieur.
Le produit est adapté pour l'étanchéité des surfaces de mur et de sol dans les domaines privés et publics ainsi que pour étanchéifier des surfaces fortement sollicitées par l'eau en combinaison avec des agents chimiques comme par exemple dans les cuisines industrielles.

AVANTAGES

- Elastique
- AT CSTB : SPEC et Étanchéité de plancher intermédiaire
- Pour zones humides, terrasses et balcons
- Haute résistance aux déchirements
- Mise en place rapide

Testé en système avec : M 21 F, M 21 Classic, M 21 HP et M 10 Speed

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
bleu	rouleau de 10 m (1 m largeur)	1 x 10 m	25 cartons (250 m²)	-
	rouleau de 30 m (1 m largeur)	1 x 30 m	16 cartons (480 m²)	

BOTAMENT® SB 78
Bande d'étanchéité système + accessoires

DESCRIPTION PRODUIT

SB 78 est une bande d'étanchéité élastique avec sur les deux faces un non tissé pour une utilisation en système BOTAMENT d'étanchéité liquide ainsi qu'avec l'étanchéité rapide réactive RD 2 the Green 1.
SB 78 est adapté pour les chantiers extérieurs et intérieurs.

AVANTAGES

- Haute flexibilité
- AT CSTB : SPEC et Étanchéité de plancher intermédiaire
- Pour zones humides, terrasses et balcons
- Haute résistance aux déchirements
- Mise en place rapide

Qualité supérieure! 120 x 120 mm manchettes avec une zone d'expansion plus grande!

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
bleu	rouleau de 10 m (12 cm largeur)	1 x 10 m	-	-
	rouleau de 50 m (12 cm largeur)	1 x 50 m	-	-
	angle intérieur	10 pièces		
	angle extérieur	10 pièces		
Manchette	120 x 120 mm	25 pièces		
	425 x 425 mm	10 pièces		

BOTAMENT® SB 78 S
Protection de coupe pour bande d'étanchéité

DESCRIPTION PRODUIT

SB 78 S est une protection de coupe autocollante double épaisseur pour la protection des membranes d'étanchéité des joints d'étanchéité selon la DIN18534, en intérieur et en extérieur.

AVANTAGES

- Excellente résistance aux coupures
- Autocollante
- Haute résistance au déchirement
- Double épaisseur
- Très bonne résistance au vieillissement

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
beige/jaune	rouleau de10 m épaisseur : 0,7mm largeur : 50mm	1 x 10 m	-	-

BOTAMENT® SB 78 WB
Bande d'étanchéité pour baignoire

DESCRIPTION PRODUIT

SB 78 WB est une bande d'étanchéité extensible, contre collée de chaque côté, auto adhésive, sans butyl, à combiner avec les systèmes d'étanchéité Botament.
SB 78 WB est adapté pour l'utilisation avec des systèmes de douches et de baignoires.

AVANTAGES

- Haute élasticité
- Testé selon les normes d'étanchéité W0-I à W3-I
- Pour les zones humides
- Haute résistance au déchirement
- Pose facile et rapide

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
bleu clair	rouleau de 10 m épaisseur : 0,7mm largeur : 120 mm	1 x 10 m	-	-

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Étanchéité sous carrelage

BOTAMENT® DB

Bande d'étanchéité + accessoires



DESCRIPTION PRODUIT

DB Bande d'étanchéité chantier pour l'étanchéité de points particuliers dans les zones humides, par exemple les douches et les terrasses.

AVANTAGES

- Elastique
- Pour intérieur et extérieur
- Haute résistance aux déchirements
- Flexible

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	rouleau de 50 m (12 cm largeur)		-	-
	rouleau de 50 m (10 cm largeur)			
	angle intérieur	25 pièces		
	angle extérieur	25 pièces		
Manchette	120 x 120 mm	25 pièces		

BOTAMENT® BD

Bande d'étanchéité butyle

DESCRIPTION PRODUIT

BD Bande d'étanchéité butyle est une bande d'étanchéité recouverte d'une pellicule et autocollante pour l'étanchéité de points particuliers.

AVANTAGES

- Flexible
- Haute résistance au déchirement
- Autocollant
- Auto-soudable
- Haut niveau d'adhérence

COULEUR	PACKAGING UNITS	UNIT/ORDERS	PALLET ORDERS	CONSOMMATION
gris	rouleau de 10 m (10 cm largeur)	2 pièces par carton	240 x 120 cartons	-

BOTAMENT® DF 9 S/R
SPEC sous carrelage spatule/rouleau

DESCRIPTION PRODUIT

DF 9 est un système de protection à l'eau sous carrelage à haut pontage de fissures pour l'utilisation en intérieur.

AVANTAGES

- Très flexible
- Testé selon NF EN 14891 et prêt à l'emploi
- Perméable à la vapeur
- Sans solvant
- Applicable au rouleau ou à la spatule

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
À la spatule	seau de 12 kg	1 x 12 kg	30 x 12 kg	Env. 1,2 kg/m²/mm
gris	seau de 21 kg	1 x 21 kg	16 x 21 kg	
Au rouleau	seau de 5 kg	1 x 5 kg	54 x 5 kg	
gris	seau de 12 kg	1 x 12 kg	30 x 12 kg	
	seau de 21 kg	1 x 21 kg	16 x 21 kg	
A la spatule ou au rouleau				
gris clair	seau de 21 kg	1 x 21 kg	16 x 21 kg	

NOUVEAU! BOTAMENT® DF Color
Pigment coloré

DESCRIPTION PRODUIT

DF Color est un pigment permettant de colorer Botament DF 9. Son but est de permettre un contrôle optique lors de l'application des deux couches de produit pour répondre à la certification DIN 18534 pour la réalisation de l'imperméabilisation par dispersion.

AVANTAGES

- Dosage facile
- Faible consommation
- Réutilisable si bidon fermé
- Couleur intense
- Se mélange facilement
- Sans solvant

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
noir	300 g bouteille plastique	1 x 300 g	5 pièces/ carton	jusqu'à 0,5% de la masse (correspond à 5 g / kg de DF 9)

BOTAMENT® MD 1 Speed
Etanchéité flexible mono-composante

DESCRIPTION PRODUIT

MD 1 Speed est un produit d'étanchéité sous carrelage pour l'utilisation en intérieur et extérieur. Ce produit est adapté pour les étanchéités en zones humides ainsi que sur les balcons et terrasses.

AVANTAGES

- Très flexible
- Haut pontage des fissures
- Testé selon NF EN 14891
- Pose du carrelage possible après env. 4 heures
- Perméable à la vapeur
- Applicable à la taloche ou au pinceau

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 20 kg	1 x 20 kg	40 x 20 kg	Env. 1,2 kg/m²/mm

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Étanchéité sous carrelage

BOTAMENT® MD 2 The Blue 1

Etanchéité spéciale bi-composante

DESCRIPTION PRODUIT

MD 2 The Blue 1 est un produit d'étanchéité sous carrelage pour l'utilisation en intérieur et extérieur. Ce produit est particulièrement adapté pour les étanchéités en piscine.

AVANTAGES

- Très flexible
- Haut pontage des fissures
- Dépasse les exigences de la NF EN 14891
- Perméable à la vapeur
- Protège le béton des substances corrosives
- Excellente application

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
bleu	unité de 30 kg			Env. 1,6 kg/m²/mm
	20 kg de poudre	1 x 20 kg	40 x 20 kg	
	10 kg de liquide	1 x 10 kg	20 x 10 kg	

BOTAMENT® RA 170

Étanchéité résineuse bi-composante

DESCRIPTION PRODUIT

RA 170 est un produit d'étanchéité sous carrelage pour l'usage en intérieur et extérieur. RA 170 est particulièrement adapté pour l'usage en piscine et l'étanchéité des surfaces fortement sollicitées chimiquement et par l'eau, comme par exemple dans les industries agroalimentaires et les tunnels de lavage. De plus, il peut être utilisé comme couche de protection pour les garages ou les sols de cave.

AVANTAGES

- Très flexible
- Pontage des fissures
- Haute résistance chimique
- Pour des surfaces mécaniquement sollicitées
- Pour des supports ferreux

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	9 kg bidon en fer-blanc	1 x 9 kg	42 x 9 kg	Env. 1,1 kg/m²/mm

MULTILIGHT
Colle carrelage multifonction

DESCRIPTION PRODUIT

MULTILIGHT est un mortier-colle allégé et multifonctionnel pour la pose de presque tous les revêtements céramiques de sols et muraux ainsi que des pierres naturelles non-sensibles au changement de couleur, en intérieur et extérieur.

Grâce à la technologie airflow, MULTILIGHT est particulièrement facile et onctueux à appliquer.

AVANTAGES

- Très stable et flexible
- Particulièrement adapté pour grands formats
- Haut rendement
- Certifié CSTB C2-S1-EG
- Temps d'ouvrabilité et de correction important

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

Mortier-colle flex • Mortier-colle épais • Mortier-colle fluide • Égalisation jusqu'à 20 mm

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 15 kg	1 x 15 kg	40 x 15 kg	Mortier-colle flex dentelure de 8 mm: env. 2,1 kg/m² Mortier-colle fluide dentelure de 10 mm: env. 2,4 kg/m² Mortier-colle épais: env. 3,5 kg/m²

MULTISTAR
Colle universelle multifonction

DESCRIPTION PRODUIT

MULTISTAR est une colle multifonction allégée qui peut être utilisée comme mortier de réparation, mortier colle épais, mortier colle flexible ainsi que mortier colle fluide. En raison de sa grande déformabilité, la Multistar est la plus adaptée pour le collage dans les domaines sollicités comme les façades, terrasses, balcons, éléments béton préfabriqués ainsi que les chauffages au sol. Grâce à la technologie airflow, MULTISTAR® est particulièrement facile et onctueuse à appliquer.

AVANTAGES

- Très stable et flexible
- Particulièrement adaptée pour grands formats
- Haut rendement
- Temps d'ouvrabilité et de correction important
- Réduction de poussière

Mortier-colle flex • Mortier-colle épais • Mortier-colle fluide • Égalisation jusqu'à 20 mm

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 15 kg	1 x 15 kg	40 x 15 kg	Mortier-colle flex dentelure de 8 mm: env. 1,8 kg/m² Mortier-colle fluide dentelure de 10 mm: env. 1,9 kg/m² Mortier-colle épais: env. 2,9 kg/m²

MULTISTONE
Colle multifonction pierres naturelles et carreaux

DESCRIPTION PRODUIT

MULTISTONE est un mortier colle allégé pour beaucoup de pierres naturelles et revêtements céramiques muraux et de sol, en intérieur et extérieur. Grâce à la technologie Airflow, MULTISTONE est particulièrement facile et onctueux à appliquer.

AVANTAGES

- Très stable et flexible
- Particulièrement adapté pour grands formats
- Haut rendement
- Séchage rapide
- Réduction de poussière

Mortier-colle flex • Mortier-colle moyen • Mortier-colle fluide • Mortier-colle épais • Égalisation jusqu'à 30 mm

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc cassé	sac de 15 kg	1 x 15 kg	50 x 15 kg	Mortier-colle flex dentelure de 8 mm: env. 2,6 kg/m² Mortier-colle fluide dentelure de 10 mm: env. 2,8 kg/m² Mortier-colle épais: env. 4,0 kg/m²

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Colles pour carrelage

BOTAMENT® M 21 HP

Premium mortier-colle flexible et épais

DESCRIPTION PRODUIT

M 21 HP est une colle flexible et allégée pour le collage de presque tous les revêtements céramiques de sols et de murs ainsi que les pierres naturelles non-sensibles au changement de couleur, en intérieur et extérieur. Grâce à la technologie Airflow, la colle flexible et épaisse est particulièrement facile et onctueuse à appliquer.

AVANTAGES

- Mortier-colle flexible à haut rendement
- Très flexible - dépasse les exigences S1
- Pour les planchers chauffants, balcons et terrasses
- Bonne tenue au mur selon EN 12004
- Enduit de 10 mm en une seule passe

Mortier-colle flex • Mortier-colle moyen • Égalisation jusqu'à 10 mm

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Mortier-colle flex dentelure de 6 mm: env. 2,00 kg/m² Mortier-colle fluide dentelure de 8 mm: env. 2,55 kg/m² Dentelure de 10 mm: env. 2,95 kg/m²

NOUVEAU! BOTAMENT® M 21 HP Speed

Mortier colle premium rapide, flexible, épais et fluide

DESCRIPTION PRODUIT

M 21 Speed est un mortier colle allégé flexible et armé de fibres pour presque tous les revêtements carrelage au mur et au sol et pour les pierres naturelles sensibles aux décolorations. La technologie Airflow permet de donner à M 21 HP Speed une consistance de colle flexible, épaisse ou fluide, particulièrement légère et onctueuse à travailler.

AVANTAGES

- Haut rendement en consistance flexible épaisse et fluide
- Très flexible – dépasse les exigences S1
- Pour planchers chauffants, balcons et terrasses
- Très bonne tenue au mur selon EN 12004
- Peut être enduit de 10 mm en une seule passe
- Léger et onctueux à travailler

Consistance : flexible, épaisse, fluide, enduit de 10 mm

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Consistance flex, dentelure 6 mm : env. 2,00 kg/m² Consistance flex dentelure 10 mm : env. 2,95 kg/m² Consistance épaisse : env. 4,20 kg/m²

BOTAMENT® M 29 HP

Colle premium flexible pour sol

DESCRIPTION PRODUIT

M 29 HP est une colle flexible pour le collage rapide et efficace de presque tous les revêtements céramiques de sols en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Haut rendement
- Très flexible
- Pour les planchers chauffants, balcons et terrasses
- Permet un collage pratiquement sans creux
- Application particulièrement onctueuse

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Dentelure de 10 mm: env. 3,2 kg/m² Taloche moyenne: env. 4,8 kg/m²

BOTAMENT® M 30 HP
Premium mortier-colle flexible pour sol

DESCRIPTION PRODUIT

M 30 HP est un mortier-colle à faible retrait, armé de fibres et très flexible pour le collage rapide et efficace de presque tous les revêtements céramiques de sols en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Haut rendement, très flexible et armé de fibres
- Pour les planchers chauffants, balcons et terrasses
- Pour le carrelage des chapes ciment non-chauffées pour sollicitation directe
- Permet un collage pratiquement sans creux
- Application particulièrement onctueuse

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 20 kg	1 x 20 kg	40 x 20 kg	Dentelure de 10 mm: env. 3,5 kg/m²

BOTAMENT® M 21 F
Mortier-colle puissant flex

DESCRIPTION PRODUIT

M 21 F est une colle flexible pour le collage de presque tous les revêtements céramiques de sols en intérieur et extérieur, ainsi que les revêtements céramiques muraux en intérieur.

AVANTAGES

- Certifié CSTB C2 E
- Flexible et bonne tenue au mur
- Pour les planchers chauffants
- Pour carreau sur carreau
- Temps d'ouvrabilité et de correction important

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Mortier-colle flex dentelure de 6 mm: env. 2,4 kg/m² Mortier-colle fluide dentelure de 8 mm: env. 3,2 kg/m² Dentelure de 10 mm: env. 3,8 kg/m²

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Colles pour carrelage

BOTAMENT® M 21 Classic

Colle puissante Flex

DESCRIPTION PRODUIT

M 21 Classic Pour le collage de toute sorte de carrelage au sol et au mur, de faïence, grès étirés, mosaïque etc. Egalement adapté pour le collage des plaques d'isolation thermique et plaques de construction légères.

AVANTAGES

- Flexible
- Bonne tenue au mur
- Pour les planchers chauffants
- Pose carreau sur carreau
- Temps d'ouvrabilité et de correction important

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 5 kg	4 x 5 kg	96 x 5 kg	Mortier-colle flex dentelure de 6 mm: env. 2,4 kg/m²
	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Mortier-colle fluide dentelure de 8 mm: env. 3,2 kg/m²
				Dentelure de 10 mm: env. 3,8 kg/m²

BOTAMENT® M 10 Speed

Mortier-colle rapide flexible et fluide

DESCRIPTION PRODUIT

M 10 Speed est un mortier colle flexible et fluide pour les revêtements carrelage utilisés et sollicités rapidement. Il est adapté pour le collage de presque tous les revêtements céramiques muraux et de sols en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Circulable et jointoyable après env. 90 minutes
- Utilisable par basses températures
- Pour les planchers chauffants
- Flexible
- Testé pour le collage de la bande d'étanchéité et de désolidarisation dans le système BOTAMENT AE

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 5 kg	4 x 5 kg	96 x 5 kg	Mortier-colle flex dentelure de 6 mm: env. 2,3 kg/m²
	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Mortier-colle fluide dentelure de 8 mm: env. 2,8 kg/m²
				Dentelure de 10 mm: env. 3,6 kg/m²

BOTAMENT® M 24

Mortier-colle flexible à prise rapide

DESCRIPTION PRODUIT

M 24 est un mortier colle flexible pour les revêtements carrelage utilisés et sollicités rapidement.

Il est adapté pour le collage de presque tous les revêtements céramiques muraux et de sols en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Circulable et jointoyable après env. 3 heures
- Flexible
- Très stable
- Pour les planchers chauffants
- Pour le collage rapide de panneaux prêt à carreler et d'isolation

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Mortier-colle flex dentelure de 6 mm: env. 2,4 kg/m²
				Mortier-colle fluide dentelure de 8 mm: env. 3,4 kg/m²
				Dentelure de 10 mm: env. 4,0 kg/m²

BOTAMENT® M 12 Stone

Mortier-colle pour pierres naturelles fluide ou flexible

DESCRIPTION PRODUIT

M 12 Stone est un mortier colle à prise rapide pour presque toutes les pierres naturelles pour le collage au sol et au mur, intérieur et extérieur. Mais aussi, il sert au collage frais sur frais sur chape fraiche et humide.

AVANTAGES

- Séchage rapide
- Pour les planchers chauffants
- Couleur: blanc
- Haute protection contre les efflorescences et les décolorations
- Haute rétention d'eau cristalline

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc cassé	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Mortier-colle flex dentelure de 6 mm: env. 2,5 kg/m² Mortier-colle fluide dentelure de 8 mm: env. 3,5 kg/m² Dentelure de 10 mm: env. 4,0kg/m²

BOTAMENT® M 13 Stone

Mortier colle pour pierres naturelles épais et flexible

DESCRIPTION PRODUIT

M 13 Stone est un mortier colle à prise rapide, pour le collage de pierres naturelles calibrées et non calibrées, en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Séchage rapide
- Pour les planchers chauffants
- Très stable
- Couleur : gris clair
- Haute protection contre les efflorescences et les décolorations

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris clair	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Taloche moyenne: env. 5,4 kg/m²

BOTAMENT® TK 150

Mortier-colle résistant bi-composant

DESCRIPTION PRODUIT

TK 150 est un mortier-colle électro-conductible à haute résistance pour la pose de presque tous les revêtements céramiques de sols, en intérieur et extérieur. Il est particulièrement bien adapté pour le collage de carreaux dans les domaines fortement sollicités par des agents chimiques.

AVANTAGES

- Electro-conductible
- Résistance chimique large
- Haute résistance aux températures
- Inodore

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	unité de 30 kg			Dentelure de 6 mm: env. 3,8 kg/m²
	25 kg poudre	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Dentelure de 8 mm: env. 4,3 kg/m²
	5 kg liquide	1 x 5 kg	90 x 5 kg	Dentelure de 10 mm: env. 5,4 kg/m²

BOTAMENT® D 10

Couche d'adhérence/adjuvant chape

DESCRIPTION PRODUIT

D 10 est un adjuvant pour colle permettant de réaliser une couche d'encollage entre des surfaces neuves et anciennes en béton ou mortier. Diminue le risque de fissures, améliore l'imperméabilité, augmente la résistance à l'abrasion et à l'usure.

AVANTAGES

- Améliore l'imperméabilisation
- Limite les tensions lors du séchage
- Plastifiant
- Améliore l'application et l'adhérence
- Augmente les caractéristiques de compression et de compacité

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	1 l bidon plastique	6 pièces par carton	198 x 1 l	Remplacer 1:3 à 1:5 de l'eau de gâchage par D 10, selon l'application
	5 l bidon plastique	1 x 5 l	64 x 5 l	
	10 l bidon plastique	1 x 10 l	40 x 10 l	

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Joints / Joints d'étanchéité

MULTIFUGE® Fine Speed

Joint universel multifonction

DESCRIPTION PRODUIT

MULTIFUGE® Fine Speed est un mortier-joint avec un spectre d'emploi très large qui est spécialement adapté pour les matériaux poreux, de haute valeur, et également faiblement poreux, en intérieur et extérieur. Avec la technologie Hightech Speed, un nettoyage rapide des joints aux murs et au sol est possible après un temps réduit.

AVANTAGES

- Pour des largeurs de joints jusqu'à 10 mm
- Flexible - pour sols chauffants
- Surface brillante et fine
- Empêche la présence de saleté et d'eau
- Séchage rapide et haut rendement

Particulièrement adapté pour grès porcelaine, faïence, pierre naturelle et mosaïque de verre

COULEUR		4 kg	20 kg	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	(no. 10)	•		sac de 4 kg	4 pièces par unité	96 x 4 kg	Mosaïque largeur de joint 3 mm :
pergamon	(no. 11)	•		sac de 20 kg	1 x 20 kg	40 x 20 kg	2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 = 1,33 kg/m²
gris sable	(no. 15)	•	•				
gris argent	(no. 16)	•	•				Carreaux largeur de joint 4 mm:
gris béton	(no. 20)	•	•				30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²
manhattan	(no. 23)	•	•				
gris	(no. 24)	•	•				
gris titan	(no. 25)	•	•				
anthracite	(no. 26)	•	•				
beige bahamas	(no. 33)	•					
cacao	(no. 38)	•					

MULTIFUGE® Fine

Joint universel multifonction

DESCRIPTION PRODUIT

MULTIFUGE® Fine est un mortier-joint avec un spectre d'emploi très large qui est spécialement adapté pour les matériaux poreux, de haute valeur et également faiblement poreux, en intérieur et extérieur. La surface du joint très fine et lisse permet d'effectuer de superbes réalisations au sol ou au mur.

AVANTAGES

- Pour des largeurs de joints jusqu'à 7 mm
- Flexible - pour sols chauffants
- Surface brillante et fine
- Empêche la présence de saleté et d'eau
- Très bonne adhérence au flanc du carreau

Particulièrement adapté pour faïence et grès cérame

COULEUR		4 kg	15 kg	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	(no. 10)	•	•	sac de 4 kg	4 pièces par unité	96 x 4 kg	Mosaïque largeur de joint 3 mm :
pergamon	(no. 11)	•	•	sac de 15 kg	1 x 15 kg	40 x 15 kg	2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 = 1,33 kg/m²
gris argent	(no. 16)	•	•				
manhattan	(no. 23)	•	•				Carreaux largeur de joint 4 mm :
gris	(no. 24)	•	•				30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²
gris titan	(no. 25)	•					
anthracite	(no. 26)	•					
beige bahama	(no. 33)	•					

MULTIFUGE® Base
Joint universel multifonction

DESCRIPTION PRODUIT

MULTIFUGE® Base est un joint onctueux à séchage rapide avec un spectre d'emploi très large en intérieur et extérieur. En raison de ses caractéristiques exceptionnelles d'utilisation et de nettoyage, des grandes surfaces au sol et au mur peuvent être réalisées dans un laps de temps rapide.

AVANTAGES

- Pour des largeurs de joints de 3 à 30 mm
- Flexible - Pour sols chauffants
- Utilisable à la raclette sans dessiccation rapide
- Pour terrasses et balcons
- Haute résistance au jet de vapeur et à l'abrasion

Particulièrement adapté pour grès porcelaine, grès cérame et pierre naturelle

COULEUR		4 kg	15 kg	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris sable	(no. 15)	•	•	sac de 5 kg	4 pièces par unité	96 x 5 kg	Mosaïque largeur de joint 5 mm
gris argent	(no. 16)	•	•	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	20 x 20 x 0,8 = 0,75 kg/m²
gris béton	(no. 20)	•	•				
gris	(no. 24)	•	•				Carreaux largeur de joint 4 mm
gris titan	(no. 25)	•	•				30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m²
anthracite	(no. 26)	•	•				

BOTAMENT® M 32 Supax
Joint de couleur standard

DESCRIPTION PRODUIT

M 32 Supax est un mortier-joint hydrofuge pour des largeurs de joint jusqu'à 5 mm, avec un spectre d'emploi très large. Le produit est adapté pour le jointoiement des revêtements muraux et de sols en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Pour des largeurs de joints de jusqu'à 5 mm
- Surface très fine
- Pour sols chauffants
- Très facile à nettoyer
- Empêche la présence de saleté et de l'eau

COULEUR		4 kg	15 kg	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	(no. 10)	•		sac de 5 kg	4 pièces par unité	96 x 5 kg	Carreaux largeur de joint 4 mm
pergamon	(no. 11)	•		sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	30 x 60 x 0,8 = 0,31 kg/m²
gris argent	(no. 16)	•	•				60 x 60 x 0,8 = 0,20 kg/m²
gris	(no. 24)	•					
jasmin	(no. 29)	•					Mosaïque largeur de joint 3 mm
							2,0 x 2,0 x 0,3 = 1,18 kg/m²

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Joints / Joints d'étanchéité

MULTIFUGE® Diamond

Joint universel multifonction bi-composant à base de résine

DESCRIPTION PRODUIT

MULTIFUGE® Diamond est un mortier-joint à base de résine avec un spectre d'emploi très large pour des revêtements muraux et de sols en intérieur et extérieur et des largeurs de joint de 2-10 mm. En raison de la qualité des couleurs, ce joint est parfaitement adapté pour les chantiers dans l'industrie mais aussi associé à des revêtements de prestige se trouvant par exemple dans les clubs de remise en forme et les expositions.

AVANTAGES

- Polyvalent pour des chantiers industriels, commerciaux et privés
- Qualité révolutionnaire des couleurs également pour des teintes sombres
- Répondant aux normes sévères d'hygiène : KTW/KSW
- Haute résistance chimique et mécanique
- Mise en œuvre facile - Nettoyage facile à l'eau froide

COULEUR		2 kg	4 kg	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	(no. 10)		•	seau de 2 kg	1 x 2 kg	105 x 2 kg	Grès étiré largeur de joint 8 mm
pergamon	(no. 11)		•	seau de 4 kg	4 x 4 kg	54 x 4 kg	24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²
gris sable	(no. 15)		•				
gris argent	(no. 16)	•	•				Carreaux largeur de joint 5 mm
gris	(no. 24)	•	•				10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
anthracite	(no. 26)	•	•				
cacao	(no. 38)		•				Mosaïque largeur de joint 3 mm
stardust	(Nr. 80)		•				2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

BOTAMENT® EF 500/EK 500

Mortier joint et colle époxydique bi-composant

DESCRIPTION PRODUIT

EF 500/EK 500 est un joint et mortier colle à haute résistance chimique pour revêtements de sol et bois en intérieur ou en extérieur.

AVANTAGES

- Haute résistance chimique
- Mise en œuvre facile
- Nettoyage facile à l'eau froide
- Dans les exigences KTW/KSW
- Bonne résistance au flanc du carreau

COULEUR		CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	(no. 10)	bidon plastique de 5 kg	1 x 5 kg	54 x 5 kg	Grès étiré largeur de joint 8 mm
gris	(no. 24)				24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²
					Carreaux largeur de joint 5 mm
					10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
					Mosaïque largeur de joint 3 mm
					2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

BOTAMENT® CF 200

Mortier-joint spécial bi-composant

DESCRIPTION PRODUIT

CF 200 est un mortier-joint silicate à base minéralo-anorganique pour des largeurs de joint de 2 à 20 mm. Le produit est adapté pour le jointoiement des revêtements muraux et de sols en intérieur et extérieur. CF 200 est particulièrement conçu pour l'utilisation dans les lieux sollicités par des agents agressifs comme par exemple les cuisines collectives, les piscines et les garages.

AVANTAGES

- Haute résistance chimique
- Résistance importante aux nettoyeurs haute pression
- Haute résistance contre les risques micro biologiques
- Perméable à la vapeur
- Haute résistance mécanique (pression et abrasion)

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris (no. 24)	**kit de 12 kg**	1 x 12 kg	24 x 12 kg	Grès étiré largeur de 8 mm
	2 kg de liquide			24,0 x 11,5 x 1,0 = 2,29 kg/m²
	10 kg de poudre			
	unité 30 kg	1 x 30 kg		Carreaux largeur de joint 5 mm
	5 kg de liquide		90 x 5 kg	10 x 10 x 0,8 cm = 1,64 kg/m²
	25 kg de poudre		40 x 25 kg	
				Mosaïque largeur de joint 3 mm
				2,0 x 2,0 x 0,3 = 1,55 kg/m²

BOTAMENT® SF 100

Mortier-joint anti-acide bi-composant

DESCRIPTION PRODUIT

SF 100 est un mortier-joint silicate à base minéralo-anorganique pour des largeurs de joint de 3 à 15 mm. Le produit est adapté pour le jointoiement des revêtements muraux et de sols sollicités par de forts acides, en intérieur et extérieur. BOTAMENT® SF 100 est particulièrement conçu pour l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire, les usines pharmaceutiques et les centrales électriques.

AVANTAGES

- Résistance chimique polyvalente (dont acides)
- Haute résistance à la température
- Electro conductible
- Haute résistance mécanique (pression et abrasion)
- Très bonne adhérence au flanc du carreau

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
anthracite (no. 26)	**unité de 30 kg**			Grès étiré largeur de 8 mm
	5 kg de liquide		90 x 5 kg	24,0 x 11,5 x 1,0 = 2,40 kg/m²
	25 kg de poudre		40 x 25 kg	
				Carreaux largeur de joint 5 mm
				10 x 10 x 0,8 cm = 1,72 kg/m²

BOTAMENT® SF 300

Silicone anti-acides

DESCRIPTION PRODUIT

SF 300 Pour étancher joints et raccords dans les domaines chimiquement très sollicités comme les cuisines collectives, les laboratoires, les stations de lavage etc. ainsi que les domaines où les nettoyeurs à haute pression sont employés.

AVANTAGES

- Flexible.
- Résistance chimique élevée
- Pour intérieur et extérieur
- Adhérence optimale au flanc du carreau
- Réticulation acide Flexibel

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris (no. 24)	300 ml cartouche	20 pièces par carton	-	-
Primaire Botament® P 600	250 ml flacon	4 pièces par carton		

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

Joints / Joints d'étanchéité

BOTAMENT® CF 600

Joint flexible spécial

DESCRIPTION PRODUIT

CF 600 Pour étancher joints et raccords dans les domaines chimiquement sollicités comme les piscines, les laboratoires, les stations de lavage, etc. ainsi que dans les domaines où les nettoyeurs à haute pression sont employés.

AVANTAGES

- Mono-composant
- À utiliser avec le primaire BOTAMENT® P 600
- Odeur non incommodante
- Résistant à l´eau chlorée
- Résistant à l´eau de mer, de saumure et thermale

Utiliser le silicone avec précaution. Lire les précautions d'emploi sur l'étiquette et la notice d'information produit.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc (no. 10)	310 ml cartouche	20 pièces par carton		Voir fiche technique
gris (no. 24)	310 ml cartouche	20 pièces par carton		
Primaire BOTAMENT® P 600	250 ml flacon	4 pièces par carton		

BOTAMENT® S 5 Supax

Mastic d'étanchéité

DESCRIPTION PRODUIT

S 5 Supax Pour la réalisation de joints de dilatation et de raccords élastiques dans le sanitaire et les domaines humides sur le verre, l'émail et la céramique.

AVANTAGES

- Flexible
- Fongicide après le séchage (excepté transparent)
- Pour intérieur et extérieur
- Bonne tenue au flanc du carreau
- Réticulation acide

Utiliser le silicone avec précaution. Lire les précautions d'emploi sur l'étiquette et la notice d'information produit.

COULEUR		CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
transparent	(no. 01)	300 ml cartouche	12 pièces par carton		Voir fiche technique
blanc	(no. 10)				
pergamon	(no. 11)				
gris sable	(no. 15)				
gris argent	(no. 16)				
gris béton	(no. 20)				
manhattan	(no. 23)				
gris	(no. 24)				
gris titan	(no. 25)				
anthracite	(no. 26)				
jasmin	(no. 29)				
beige bahama	(no. 33)				
cacao	(no. 38)		6 pièces par carton		

BOTAMENT® S 3 Supax

Silicone pour pierres naturelles

DESCRIPTION PRODUIT

S 3 Supax Pour le collage et le jointoiement flexible des carreaux en marbre et des pierres naturelles.

AVANTAGES

- Flexible
- Pour intérieur et extérieur
- Limite les décolorations au bord du carreau
- Pour de nombreuses pierres naturelles
- Séchage neutre
- Adhérence optimale au flanc du carreau

COULEUR		CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	(no. 10)	310 ml cartouche	6 pièces par carton		Voir fiche technique
pergamon	(no. 11)				
gris argent	(no. 16)				
gris béton	(no. 20)				
manhattan	(no. 23)				
gris	(no. 24)				
gris titan	(no. 25)				
anthracite	(no. 26)				
beige bahamas	(no. 33)				
cacao	(no. 38)				

BOTAMENT® BTK 200 Terrachamp

Colle bi-composante pour balcons et terrasses

DESCRIPTION PRODUIT

BTK 200 TERRACHAMP est une colle époxydique, perméable à la vapeur, pour le collage de revêtements sur balcons et terrasses. BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP doit être exclusivement mis en œuvre avec le mortier joint pour balcons et terrasses BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP.

AVANTAGES

- Système intégralement perméable à la vapeur
- Flexibilité optimale, largement supérieure aux exigences de la norme DIN EN 12002
- Forte résistance au gel et dégel
- Caractéristiques de mise en œuvre uniques
- Collage de carreaux sans double encollage

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	unité 10 kg	1 x 10 kg	33 x 10 kg	Dentelure de 8 mm - env. 3,4 kg/m² Dentelure de 10 mm - env. 3,8 kg/m²

BOTAMENT® BTF 200 Terrachamp

Mortier joint bi-composante pour balcons et terrasses

DESCRIPTION PRODUIT

BTF 200 TERRACHAMP est un mortier joint époxydique, perméable à la vapeur et particulièrement fluide, pour les revêtements de sol sur balcons et terrasses.

AVANTAGES

- Système intégralement perméable à la vapeur
- Excellente résistance au flanc du carreau
- Lavage facile à l'eau froide
- Conservation de la couleur de base sans aucun pigment coloré
- Application optimale, même par des températures élevées

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	unité 5 kg	1 x 5 kg	33 x 5 kg	Grès étiré largeur de joint 8 mm 10 x 10 x 0,8 cm = 1,3 kg/m² Carreaux largeur de joint 5 mm 20 x 20 x 0,8 cm = 0,54 kg/m² Mosaïque largeur de joint 3 mm 2,0 x 2,0 x 0,3 = 1,3 kg/m²

BOTAMENT® SD

Sable spécial

DESCRIPTION PRODUIT

Le sable spécial Botament **SD** est utilisé pour la réalisation d'un mortier résine et drainant en association avec Botament E 120.

AVANTAGES

- Mortier drainant pour les systèmes Terrachamp
- Epaisseur réduite
- Résistant au gel – dégel
- Mise en œuvre facile
- Séchage avec faible retrait

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
Sable spécial	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	-

Panneaux prêts à carreler et produits systèmes, nous pouvons faire les 2 !

Choisissez Botament WRS (Wet Room Solution),
la solution Botament sécurisant vos salles d'eau et zones humides.

Pourquoi une telle sécurité ?
Les panneaux à carreler et les receveurs de douche Botament sont quasi imbattables dans leur utilisation car **ils sont 100% imperméables !**

Botament est actuellement le seul fabricant à produire lui-même des panneaux prêts à carreler, des produits systèmes certifiés ETAG.

Avantages :
une sécurité complète pour les constructeurs et les utilisateurs.

PANNEAUX PRÊTS À CARRELER

LA SOLUTION TOUT-EN-UN CERTIFIÉE ETAG

Panneau prêt à carreler et receveur de douche – étanche sans scellement supplémentaire

SOLUTIONS POUR ZONES HUMIDES

Wetroom Solutions (WRS)

BOTAMENT® BP

Panneaux prêts à carreler

DESCRIPTION PRODUIT

BP Panneaux prêts à carreler Eléments portatifs en polystyrène extrudé renforcés par une fibre de verre et un revêtement ciment. Pour réaliser des supports sains avant la pose d'un carrelage.

AVANTAGES

- Utilisation simple et rationnelle
- Isolation thermique supplémentaire
- Stables et résistants à la pression
- Poids léger
- Recouverts d'un revêtement imperméabilisant
- Résistance au feu selon la NF EN 13501-1

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	MINIP.-BEZUG
Botament® BP	1200 x 600 mm (4 mm)	1	120	1200 x 600 mm (40 mm)	1	20	
	1200 x 600 mm (4 mm)	1	60	1200 x 600 mm (50 mm)	1	18	
	1200 x 600 mm (6 mm)	1	65	2600 x 600 mm (10 mm)	1	50	25
	1200 x 600 mm (6 mm)	1	130	2600 x 600 mm (12 mm)	1	50	25
	1200 x 600 mm (10 mm)	1	80	2600 x 600 mm (20 mm)	1	50	25
	1200 x 600 mm (12,5 mm)	1	65	2600 x 600 mm (30 mm)	1	36	18
	1200 x 600 mm (20 mm)	1	40	2600 x 600 mm (40 mm)	1	36	13
	1200 x 600 mm (30 mm)	1	30	2600 x 600 mm (50 mm)	1	26	13

BOTAMENT® RK

Caisson d'habillage de tuyauterie

DESCRIPTION PRODUIT

RK Caisson d'habillage de tuyauterie en angle droit
Caissons préfabriqués identiques aux panneaux prêts à carreler BOTAMENT®.

.

AVANTAGES

- Utilisation simple et rationnelle
- Isolation thermique supplémentaire
- Stable et résistant à la pression
- Poids léger
- Imperméable selon ETAG 022

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® RK 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	1	64
Botament® RK 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	40
Botament® RK 30 x 30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	1	40
Botament® RK 20 x 40	2600 x 400 x 200 mm (20 mm)	1	40

BOTAMENT® RK-U

Caisson d'habillage de tuyauterie

DESCRIPTION PRODUIT

RK Caisson d'habillage de tuyauterie en U Caissons préfabriqués identiques aux panneaux prêts à carreler BOTAMENT®.

AVANTAGES

- Utilisation simple et rationnelle
- Isolation thermique supplémentaire
- Stable et résistant à la pression
- Poids léger
- Imperméable selon ETAG 022

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® RK-U S20 8 x 12 x 8	1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)	1	80
Botament® RK 30 x 30 20 x 20 x 20	1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	40

BOTAMENT® FP

Panneau flex



DESCRIPTION PRODUIT

FP panneau flex est un panneau de support flexible en mousse de polystyrène extrudé pour la pose de carrelage.

AVANTAGES

- Flexible et simple d'utilisation pour des formes personnalisées
- Isolation thermique complémentaire
- Stable et résistant à la compression
- Poids léger
- Étanche conformément à la réglementation ETAG022

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® FP Flexplatte	1200 x 600 mm (20 mm)	1	30

BOTAMENT® WE

Élément pour baignoire personnalisé

DESCRIPTION PRODUIT

WE élément pour baignoire personnalisé : plaques de support étanches pour l'habillage des baignoires en carrelage.

AVANTAGES

- Pieds réglables en hauteur permettant l'ajustement en fonction des inégalités de niveau de la chape et des éléments béton
- Isolation thermique complémentaire
- Stable et résistant à la compression
- Poids léger



NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. /ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® WE Element pour baignoire (petit côté)	760 x 600 mm (30 mm)	1	30
Botament® WE Element pour baignoire (grand côté)	1800 x 600 mm (30 mm)	1	30
Botament® WE Element pour baignoire (grand côté)	2100 x 600 mm (30 mm)	1	30

BOTAMENT® WC-Set

Pack d'habillage WC Botament

DESCRIPTION PRODUIT

Le **Botament WC-Set** est un élément de montage avec des points de renforcements intégrés pour l'habillage des installations WC.

Il est parfaitement adapté pour la rénovation de salles de bain et peut être utilisé sur presque tous les supports

AVANTAGES

- Pack complet pour les installations WC
- Mise en place rapide grâce au pré-découpage
- Grande stabilité grâce aux points de renforcement
- Possibilités d'agencement variées
- Étanche conformément à la réglementation ETAG022

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)		COND. /ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
	Pack WC „Standard "	Pack WC „Maxi"		
Botament® WC-Set	**1 x Panneau avant :** 1200 x 600 x 20 mm	**1 x Panneau avant :** 1200 x 1200 x 20 mm	1	20
	3 x Panneaux latéraux : 200 x 600 x 20 mm		3	20
	20 x Platines thermiques	20 x Platines thermiques		
	20 pièces vis en métal, et prédécoupées	20 pièces vis en métal, et prédécoupées		

SOLUTIONS POUR ZONES HUMIDES

Wetroom Solutions (WRS)

BOTAMENT® DUB

Receveur de douche à carreler avec évacuation verticale



DESCRIPTION PRODUIT

Les receveurs de douche à carreler DB de plain-pied sont construits à partir de mousse extrudées. Recouvert d'un revêtement de haute qualité et résistant à l'eau. Pour le neuf et la rénovation.

AVANTAGES

- Pente d'évacuation intégrée en usine
- Revêtement technique supérieur
- Adaptation possible sur chantier
- Mise en œuvre rapide, sûre et aisée
- Étanche conformément à la réglementation ETAG022

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. / ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® DUB C 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB C 1000 x1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB C 1200 x1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB C 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB C 1400 x 900	1400 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB C 1500 x 1500	1500 x 1500 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB O 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB O 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB O 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB O 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament® DUB O 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	20

BOTAMENT® LD

Receveur de douche à carreler avec évacuation linéaire



DESCRIPTION PRODUIT

Les receveurs de douche à carreler LD de plain-pied sont construits avec deux pentes d'évacuation et avec une évacuation linaire en inox et un cache inox.

AVANTAGES

- Niveau d'écoulement secondaire
- Pente d'évacuation intégrée en usine
- Revêtement technique supérieur
- Adaptation possible sur chantier
- Mise en œuvre simple et rapide

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. / ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® LD 900 x 900	900 x 900 mm (30 mm)	1	10
Botament® LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (30 mm)	1	10
Botament® LD 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament® LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (40 mm)	1	10
Botament® LD 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament® LD XXL 1800 x 1200	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	10

BOTAMENT® LD-I

Receveur de douche à carreler avec évacuation linéaire



DESCRIPTION PRODUIT

Les receveurs de douche à carreler LDI de plain-pied sont construits avec une pente et avec une évacuation déjà intégrées en usine.

AVANTAGES

- Système plat
- Revêtement technique supérieur
- Adaptation possible sur chantier
- Haute sécurité du système (Étanchéité suivant ETAG 022)

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. / ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® LD-I 900 x 900	900 x 900 mm (76 mm)	1	10
Botament® LD-I 1200 x 900	1200 x 900 mm (79 mm)	1	10
Botament® LD-I 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (79 mm)	1	10

SOLUTIONS POUR ZONES HUMIDES

Wetroom Solutions (WRS)

NOUVEAU! BOTAMENT® TE Plus

Natte pour l'isolation phonique et la désolidarisation

DESCRIPTION PRODUIT

TE Plus est une natte profilée en mousse PUR pour réduire les nuisances sonores ainsi que pour désolidariser.
TE Plus se met en place sous les chapes et dans les milieux humides sous les receveurs de douche Botament.

AVANTAGES

- Réduction du bruit jusqu'à 35 db
- Réduction de la transmission des vibrations
- Mise en œuvre rapide et facile

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	CONSOMMATION
beige/brun	1000 x 1000 mm 1000 x 2000 mm	30 pièces/ Pal.	-

BOTAMENT® BA-L

Évacuation linéaire

DESCRIPTION PRODUIT

BA-L est un élément pour l'évacuation linéaire dans les receveurs de douche à carreler LD.

AVANTAGES

- En combinaison avec les receveurs de douche
- Epaisseur minime
- Système sécurisé et innovant

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. / ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® BA-L H35	Horizontal DN 50 Siphon 35 mm	1	
Botament® BA-L H50	Horizontal DN 50 Siphon 50 mm	1	
Botament® BA-L V50	Vertical DN 50/75 Siphon 50 mm	1	

BOTAMENT® BA-P

Évacuation verticale

DESCRIPTION PRODUIT

BA-P est un élément pour l'évacuation verticale dans les receveurs de douche à carreler DUB.

AVANTAGES

- Hauteur réglable du cadre pour ajuster aux différentes épaisseurs de carreaux

NOM	CONDITIONNEMENT (L x B x T)	COND. / ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament® BA-P V50	Vertical DN 50	1	69
Botament® BA-P H50	Horizontal DN 50	1	68
NOUVEAU! Botament® BA-P H40	Horizontal DN 40	1	69
NOUVEAU! Elément de protection incendie	Vertical DN 50	1	69

SOLUTIONS POUR ZONES HUMIDES

Wetroom Solutions (WRS)

BOTAMENT® PR

Profilé de pente

DESCRIPTION PRODUIT

Le profilé de pente PR cunéiforme en inox V2A est adapté aux receveurs Botament LD.

AVANTAGES

- Inox brossé
- Adapté au receveur LD

NOM	CONDITIONNEMENT (Longueur x épaisseur)	COND. / ACHAT	UNITÉS / PAL.
Botament® PR 1000, Profilé de pente au sol, version à droite	1000 x 10 mm	1	-
Botament® PR 1000, Profilé de pente au sol, version à gauche	1000 x 10 mm	1	
Botament® PR 1200, Profilé de pente au sol, version à droite	1200 x 10 mm	1	
Botament® PR 1200, Profilé de pente au sol, version à gauche	1200 x 10 mm	1	
Botament® PR 1800, Profilé de pente au sol, version à droite	1800 x 10 mm	1	
Botament® PR 1800, Profilé de pente au sol, version à gauches	1800 x 10 mm	1	
Botament® PR 1000, Profilé de pente au mur, version à droite	1000 x 10 mm	1	
Botament® PR 1000, Profilé de pente au mur, version à gauche	1000 x 10 mm	1	
Botament® PR 1200, Profilé de pente au mur, version à droite	1200 x 10 mm	1	
Botament® PR 1200, Profilé de pente au mur, version à gauche	1200 x 10 mm	1	
Botament® PR 1800, Profilé de pente au mur, version à droite	1800 x 10 mm	1	
Botament® PR 1800, Profilé de pente au mur, version à gauche	1800 x 10 mm	1	

NOM	CONDITIONNEMENT (Longueur x épaisseur)	COND. / ACHAT	UNITÉS / PAL.
Botament® PR 1000, Profilé de pente au sol, version à droite	1000 x 12,5 mm	1	-
Botament® PR 1000, Profilé de pente au sol, version à gauche	1000 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1200, Profilé de pente au sol, version à droite	1200 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1200, Profilé de pente au sol, version à gauche	1200 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1800, Profilé de pente au sol, version à droite	1800 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1800, Profilé de pente au sol, version à gauche	1800 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1000, Profilé de pente au mur, version à droite	1000 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1000, Profilé de pente au mur, version à gauche	1000 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1200, Profilé de pente au mur, version à droite	1200 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1200, Profilé de pente au mur, version à gauche	1200 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1800, Profilé de pente au mur, version à droite	1800 x 12,5 mm	1	
Botament® PR 1800, Profilé de pente au mur, version à gauche	1800 x 12,5 mm	1	

BOTAMENT® GS 12

Bandes de renforcement

DESCRIPTION PRODUIT

GS 12 est une bande autocollante pour recouvrir et renforcer les jonctions entre des plaques prêtes à carreler BP.

AVANTAGES

- Pour le recouvrement des jonctions entre plaques prêtes à carreler
- Haute résistance contre les alcalis
- Haute résistance à la fissuration
- Simple à utiliser
- Testée suivant ETAG 022

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.
gris	20 x 0,10 m	rouleau de 20 m / 12 pièces par carton	-

BOTAMENT® MS 6
Colle et mastic pour plaque prête à carreler

DESCRIPTION PRODUIT

MS 6 est un mastic élastique et séchant au contact de l'air pour le collage et l'étanchéité des panneaux prêt à carreler. Le MS 6 est compatible avec les éléments en bois, en plastique, beaucoup de métaux différents ainsi que les supports minéraux. Le MS 6 est agréé suivant la norme ETAG 022-3 dans le système d'étanchéité avec les panneaux BP prêt à carreler.

AVANTAGES

- Flexible
- Retrait limité
- Haute résistance chimique
- Adhérence excellente
- Réticulation neutre

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	CONSOMMATION
gris	310 ml cartouche	12 pièces par carton	-

BOTAMENT®
Cheville à frapper

DESCRIPTION PRODUIT

Les chevilles à frapper Botament sont idéales pour la fixation et le maintien des panneaux prêts à carreler Botament. Les chevilles sont fabriquées en plastique de haute qualité et résistant aux chocs.

AVANTAGES

- Permet un maintien sécurisé
- Utilisation simple

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	CONSOMMATION
argenté	90 mm	50 pièces/carton	-

BOTAMENT®
Rondelles de fixation

DESCRIPTION PRODUIT

Les rondelles de fixation Botament sont idéales pour fixer avec vis les raccords entre les panneaux prêts à carreler et les structures porteuses. Elles assurent une répartition uniforme de la pression de contact et permettent ainsi une bonne fixation.

AVANTAGES

- Permet une fixation avec vis sûre
- Utilisation simple

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	CONSOMMATION
galvanisé	100 pièces / carton	-	-

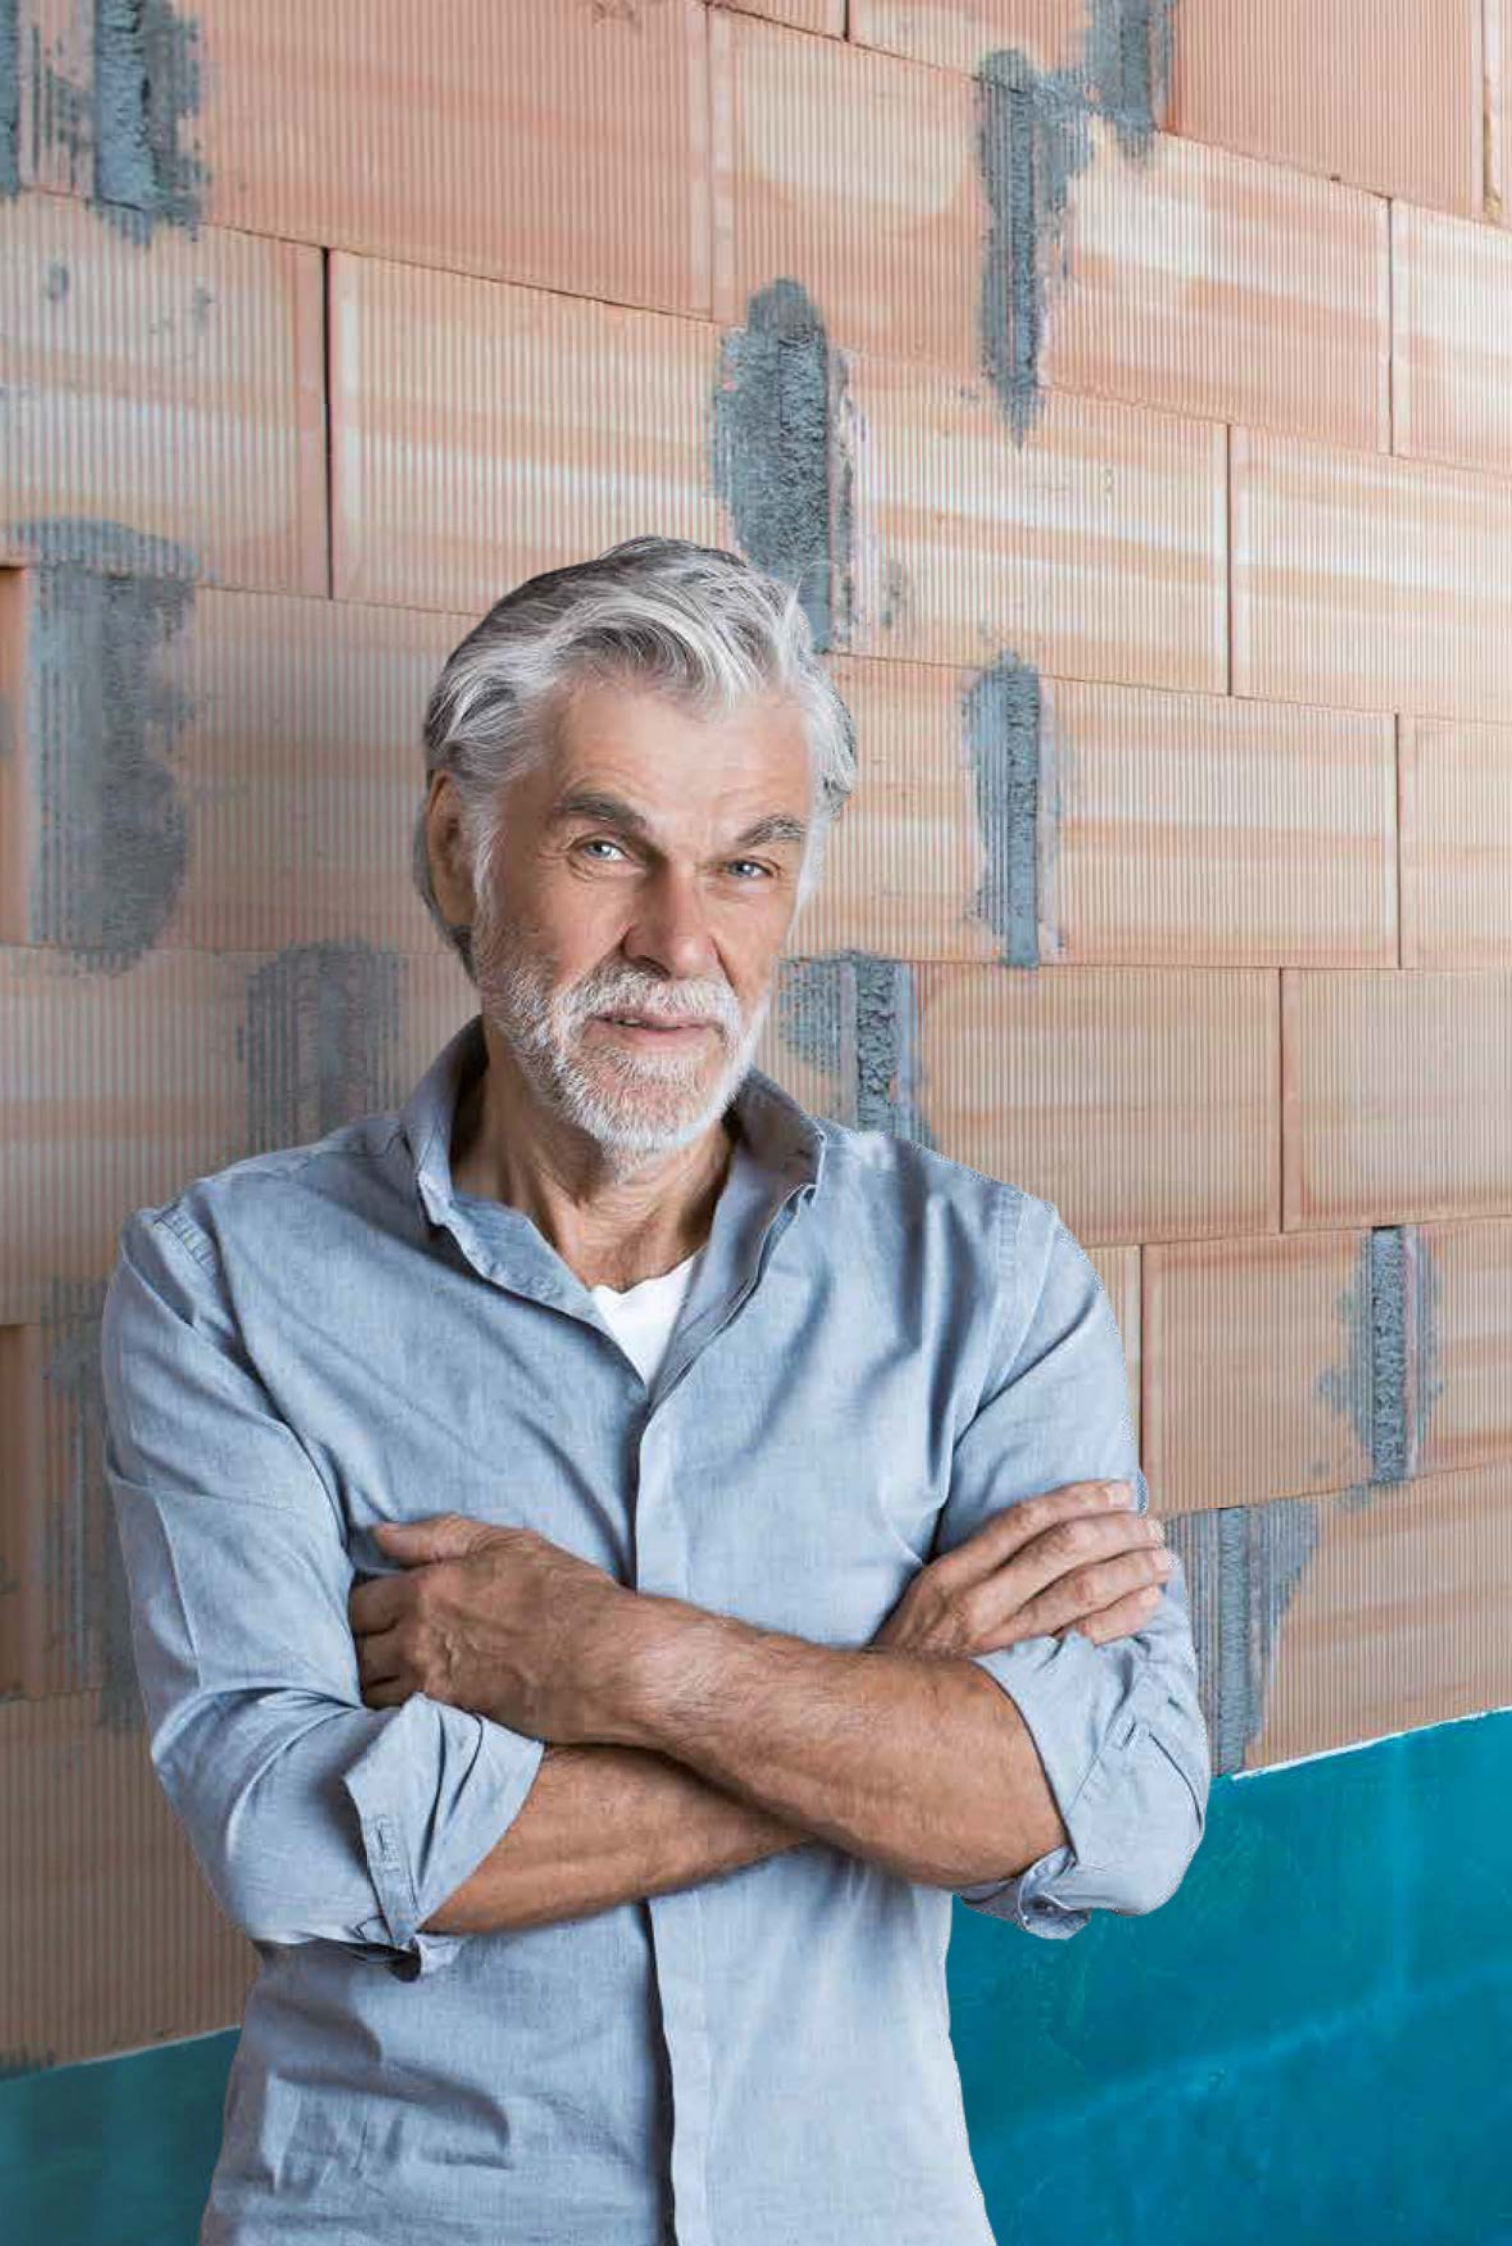

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Rénovation et étanchéité des bâtiments neufs	36 - 42
Assainissement des maçonneries	43 - 44
Réparation et cosmétique du béton	45 - 48
Solutions pour chapes rapides	49 - 50
Additifs pour bétons et mortiers	51
Protection de surfaces	52

ÉTANCHÉITÉ RÉACTIVE : **PLUS DE SÉCURITÉ** POUR VOS PROJETS

Une vraie chance pour les professionnels

Les étanchéités réactives sont de nos jours une solution des plus efficaces et des plus modernes dans l'étanchéité des bâtiments. Pourtant aucun agrément ne confirmait leurs formidables caractéristiques techniques. Jusqu'ici !

Maintenant, l'agrément ETA leur apporte cette certification européenne pour l'étanchéité réactive. Botament est le premier et seul fournisseur à posséder une certification ETA pour ses étanchéités réactives RD 1 et RD 2 à ce jour*. Les professionnels transforment le risque en SÉCURITÉ. Plus de sécurité : lors de l'utilisation, en cas de recours, pour l'utilisateur et le maître d'ouvrage.

*à juillet 2018

Plus d'information sur : www.eta-zulassung.de

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Rénovation et étanchéité des bâtiments neufs

BOTAMENT® RD 1 Universal

Etanchéité réactive mono-composante

DESCRIPTION PRODUIT

RD 1 Universal est un système d'étanchéité mono-composant à prise rapide pour l'étanchéité des éléments en contact avec la terre dans les nouveaux bâtiments, et pour la rénovation d'anciennes d'étanchéités. RD 1 Universal est considéré selon l'agrément technique européenne (ETA-18/0326) comme étanchéité polymère modifiée et flexible.

AVANTAGES

- Etanchéité rapide de bâtiments
- Prêt à l'emploi, pas de primarisation nécessaire
- Très flexible et pontage des fissures
- Utilisable sans électricité sur chantier
- Haute résistance aux UV, au gel et au vieillissement

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
vert	seau de 2,5 kg	1 x 2,5 kg	144 x 2,5 kg	Env. 1,45 kg/m²par mm de couche sèche
	seau de 10 kg	1 x 10 kg	sur demande	
	seau de 30 kg	1 x 30 kg	12 x 30 kg	
	350 g cartouche	12 x 350g		

BOTAMENT® RD 2 The Green 1

Etanchéité réactive, rapide et multifonctionnelle

DESCRIPTION PRODUIT

RD 2 The Green 1 est un système d'étanchéité à prise rapide et sans bitume, pour l'étanchéité des éléments en contact avec la terre dans les nouveaux bâtiments, et pour la rénovation d'anciennes d'étanchéités.
RD 2 The Green 1 est considéré selon l'agrément technique européen (ETA-18/0326) comme étanchéité polymère modifiée et flexible.

AVANTAGES

- Etanchéité rapide de bâtiments
- Pas de primarisation nécessaire
- Très flexible et pontage des fissures
- Aussi par pression d'eau négative (phase de construction)
- Haute résistance aux UV, au gel et au vieillissement

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
vert	**unité 20 kg**	1 x 20 kg	12 x 20 kg	Env. 1,35 kg/m² par mm d'épaisseur de couche
	10 kg comp. fluide (A)	1 x 10 kg		
	10 kg comp. poudre (B)	1 x 10 kg		
	unité 8 kg	1 x 8 kg	sur demande	
	4 kg comp. fluide (A)	1 x 4 kg		
	4 kg comp. poudre (B)	1 x 4 kg		

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Rénovation et étanchéité des bâtiments neufs

BOTAMENT® MACH 3in1

Etanchéité bitumineuse 1 K

DESCRIPTION PRODUIT

MACH 3in1 Pour étanchéifier les murs de cave en béton, les murs en joint plein, ou des murs fait d'autres matériaux minéraux.

AVANTAGES

- Etanchéité bitumeuse rapide
- Haute flexibilité, ne se fissure pas
- Très haut rendement
- Très bonne mise en œuvre par rembourrage de polyester.
- Certifié selon la norme DIN18195, partie 4 à 6

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
noir	seau de 10 l	1 x 10 l	33 x 10 l	Env. 1,2 kg/m² par mm de couche sèche
	seau de 30 l	1 x 30 l	12 x 30 l	

BOTAMENT® BM 92 Schnell

Bitume d'étanchéité rapide bi-composant 2K

DESCRIPTION PRODUIT

BM 92 Schnell Etanchéité des murs extérieurs de cave en béton, maçonnerie à joints pleins ou autres matériaux minéraux. Contre l'humidité du sol, les infiltration d'eau et l'eau sous pression. Etanchéité intermédiaire pour balcons,terrasses et locaux sanitaires.

AVANTAGES

- Très rapidement résistant à la pluie et séchage rapide
- Très thixotrope
- Très flexible et utilisable pour le pontage des fissures
- Armé de fibres
- Agréé d'après la DIN 18195, Partie 4-6

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
noir	seau de 28 kg	1 x 28 kg	12 x 28 kg	Env. 1,6 kg/m² par mm de couche sèche

BOTAMENT® BM 92 Winter

Enduit bitumeux épais

DESCRIPTION PRODUIT

BM 92 Winter est un enduit bi-composant épais armé de fibres pour l'étanchéité des bâtiments et composants en contact avec la terre, contre l'humidité du sol, l'eau et les infiltrations d'eau stagnante. BM 92 Winter répond aux normes DIN EN 1581, résiste aux substances agressives conformément à la norme DIN 4030. BM 92 Winter est conforme à la norme d'étanchéité des bâtiments DIN 18533

AVANTAGES

- Séchage rapide même par basse température
- Applicable jusqu'à 0°
- Haute résistance au vieillissement
- Très flexible
- Bon pontage des fissures

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
noir	seau de 28 kg	1 x 28 kg	12 x 28 kg	Env. 1,2 kg/m² par mm de couche sèche

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Rénovation et étanchéité des bâtiments neufs

BOTAMENT® Enduit épais bitumineux 1K / 2K

Etanchéité bitumineuse mono et bi-composante

DESCRIPTION PRODUIT

BOTAMENT® Enduit épais bitumineux 1 K est un produit d'étanchéité bitumineuse mono-composant adjuvanté avec des billes de polystyrène. Cette étanchéité est adaptée pour les murs enterrés, soumis à l'humidité résiduelle et à l'eau sans pression

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
(1K) noir	30 l en seau plastique	1 x 30 l	12 x 30 l	Env. 4,0 l/m²
(2K) noir	28 kg en seau plastique	1 x 28 kg	12 x 28 kg	Env. 5,0 l/m²

BOTAMENT® B 95 L

Laque bitumeuse pour silo

DESCRIPTION PRODUIT

Enduit de protection de haute valeur sur base bitume contenant des solvants peu odorants. Noirci en séchant et bonne résistance à l'exposition prolongée à l'eau, aux acides dilués, aux alcalins, aux sels neutres et à la chaleur humide jusqu'à 70°C.

AVANTAGES

- Bitume spécial de qualité supérieure
- Prêt à l'emploi
- Sans substance nocive après séchage
- Séchage rapide
- Solvanté

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
noir	30 l en seau métallique	1 x 30 l	16 x 30 l	Env. 250 ml/m² par couche

BOTAMENT® B 97 L

Peinture bitumineuse

DESCRIPTION PRODUIT

B 97 L Protection et rénovation de toitures en bandes bitumineuses, bois et béton.

AVANTAGES

- Pour rénovation de vieilles bandes de toit
- Prêt à l'emploi
- Utilisable par pulvérisation, au rouleau ou au pinceau
- Utilisable comme primaire
- Avec solvants

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
noir	bidon de 5 l	1 x 5 l	60 x 5 l	Env. 250 ml/m² par couche.
	bidon de 10 l	1 x 10 l	45 x 10 l	

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Rénovation et étanchéité des bâtiments neufs

BOTAMENT® B 98 L

Ragréage bitumineux

DESCRIPTION PRODUIT

B 98 L Enduit bitumineux de réparation et d'isolation pour travaux d'étanchéité de toitures, balcons, terrasses, raccords en zinc et fondations.

AVANTAGES

- Haute résistance aux UV
- Armé de fibres
- Bonne tenue au mur
- Flexible
- Avec solvants

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
noir	5 kg en seau métallique	1 x 5 kg	75 x 5 kg	Env. 1,1 kg/m²/mm

BOTAMENT® D 12

Fixateur de surfaces minérales

DESCRIPTION PRODUIT

D 12 Stabilise les supports minéraux, notamment friables. Primaire idéal pour les étanchéités bitumineuses comme BOTAMENT® BM 92.

AVANTAGES

- Primaire pulvérisable pour tout bitume d'étanchéité
- Renforce les supports minéraux
- Mélanger 1:1 avec de l'eau
- Sans solvant

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
bleu	bidon de 10 l	1 x 10 l	40 x 10 l	env. 100-150 ml/m²

BOTAMENT® BE 901 Plus

Primaire bitumineux concentré

DESCRIPTION PRODUIT

BE 901 Plus est utilisé tant comme primaire ou couche de fond avant l'application des produits bitumineux que pour l'imperméabilisation des ouvrages. BOTAMENT® BE 901 Plus résiste fortement à toute les matières agressives.

AVANTAGES

- Primaire pour les étanchéités bitumineuses et les bandes KSK
- Peinture d'imperméabilisation pour les supports minéraux et les éléments béton ayant une forte résistance à la pénétration de l'eau
- Utilisable au pinceau, au rouleau et pulvérisable
- À diluer 1: 10 avec de l'eau

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
noir	5 L en seau plastique	1 x 5 l	60 x 5 l	Comme primaire env. 150 ml/m² (non dilué)
	10 L en seau plastique	1 x 10 l	33 x 10 l	Comme enduit env. 250 ml/m² (par couche)

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Rénovation et étanchéité des bâtiments neufs

BOTAMENT® PB

Portaldichtband

DESCRIPTION PRODUIT

PB Portaldichtband est une bande adhésive avec une double face extensible à utiliser avec le système RD 2 The Green 1 pour étanchéité rapide. PB Portaldichtband est utilisable en intérieur comme en extérieur.

AVANTAGES

- Haute élasticité
- Utilisation facile car autocollante
- Résistant à la déchirure
- Pose facile et rapide
- Bonne résistance au vieillissement

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
bleu clair	rouleau de 20 m (largeur 40 cm)	1 x 20 m	66 x 20 m	-

BOTAMENT® B 300

Bande d'étanchéité pour joints de dilatation

DESCRIPTION PRODUIT

B 300 Pour le pontage et l'étanchéité des travaux et des joints de dilatation dans les bâtiments. A incorporer dans les étanchéités Botament.

AVANTAGES

- Pour des joints jusqu'à 6 cm
- Utilisable avec la résine Botament RA 170
- Soudable

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	rouleau de 10 m	1 x 10 m	-	-

BOTAMENT® KSK

Bande d'étanchéité KSK autocollante

DESCRIPTION PRODUIT

KSK Bande d'étanchéité bitumineuse pour des ouvrages enterrés verticaux ou horizontaux.

AVANTAGES

- Résistance immédiate à la pluie
- Pontage des fissures
- Autocollante.
- Efficace également par basse température
- Primaire avec le BOTAMENT® BE 901

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc/noir	rouleau de 15 m (1 m de large)	1 x 15 m	15 rouleaux = 225 m²	Env. 1,16 m²/m avec un chevauchement de 8 cm

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Rénovation et étanchéité des bâtiments neufs

BOTAMENT® GS 98

Treillis d'armature en fibres de verre

DESCRIPTION PRODUIT

GS 98 Renforcement de supports sensibles: planchers-bois, chapes et bétons fissurés. Obligatoire pour une étanchéité horizontale avec BOTAMENT® BM 92.

AVANTAGES

- Résistance aux déchirures
- Recommandé pour une meilleure tenue de l'étanchéité
- Répond à la DIN 18195, Parties 5 et 6

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	rouleau de 50 m² (Maillage 5/5 mm)	1 x 50 m	-	-

BOTAMENT® DS 993

Plaque de drainage et de protection

DESCRIPTION PRODUIT

DS 993 Pour les murs enterrés, le DS 993 protège les étanchéités des sollicitations mécaniques, dynamiques et thermiques. Grâce à sa capacité drainante, il favorise l'évacuation de l'eau.

AVANTAGES

- Facilement maniable
- Protège des dommages dus aux sollicitations mécaniques, dynamiques et thermiques
- Drainage performant des murs (certificat DIN 4095)
- Elément de protection d'après la DIN 18533
- Mise en place rapide et simple



	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
Panneaux PE avec un système de drainage	1,20 x 0,80 m panneaux	40 panneaux	40 panneaux = 38,4 m²	-

BOTAMENT® M 34

Badigeon d'étanchéité

DESCRIPTION PRODUIT

M 34 Etanchéité des surfaces en béton ou en maçonnerie contre l'humidité, les infiltrations d'eau, l'eau sous pression jusqu'à 0,5 bar. Pour le neuf ou la rénovation. Haute résistance mécanique. Pour étanchéifier ultérieurement des caves du côté intérieur.

AVANTAGES

- Utilisable comme étanchéité horizontale sous maçonnerie
- Etanchéité par pression négative
- Très bonne adhérence
- Haute résistance au gel
- Agréé par un certificat officiel allemand
- Pour support légèrement humide

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris béton	sac de 5 kg	4 pièces / boîte	96 x 4 kg	Par épaisseur de : 2,5 mm = env. 5,0 kg/m²
	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Par épaisseur de : 3,5 mm = env. 7,0 kg/m²

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Rénovation et étanchéité des bâtiments neufs

BOTAMENT® Rénovation VSM

Enduit de préparation du support

DESCRIPTION PRODUIT

Rénovation VSM En combinaison avec BOTAMENT® RENOVATION FSP pour la régulation de l'humidité de bâtiments anciens et neufs – sans mesures de séchage coûteuses.

AVANTAGES

- Bonne adhérence au support
- Faible retrait
- Haute résistance
- Temps de séchage réduit
- Pour l'intérieur et l'extérieur

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Environ 4-5 kg de mortier sec/m²

BOTAMENT® Rénovation FSP

Enduit régulateur d'humidité

DESCRIPTION PRODUIT

Rénovation FSP est un enduit régulateur d´humidité utilisable en intérieur, en extérieur et sur les socles, pour la régulation de l'humidité de la maçonnerie de bâtiments anciens et neufs – sans actions de séchage coûteuses.

AVANTAGES

- Assainissement des murs humides – rapide et simple
- Application directe sur le support humide
- Travail manuel et à la machine
- Epaisseur de la couche 20 mm pour une phase de travail
- Régulateur d´humidité et de climat

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Environ 40 m²/t par couche Un sac de BOTAMENT® Rénovation FSP avec env. 5L d'eau de mélange, donne environ 18l de mortier frais

BOTAMENT® Rénovation FP

Enduit régulateur d´humidité

DESCRIPTION PRODUIT

Rénovation FP est un enduit régulateur d´humidité perméable pour intérieur et extérieur en couche lisse ou en crépi. En combinaison avec BOTAMENT® RENOVATION FSP pour la régulation de l'humidité des bâtiments anciens et neufs – sans mesures de séchage coûteuses.

AVANTAGES

- Surface particulièrement fine
- Epaisseur de couche jusqu´à 5 mm dans une phase de travail
- Optionnel pour BOTAMENT® RENOVATION FSP
- Régulateur d´humidité et de climat
- Pour l´intérieur et l´extérieur

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Env. 200 m²/t pour une couche de 3 mm Un sac de BOTAMENT® Rénovation FP avec environ 5l d'eau de mélange, donne environ 17l de mortier frais

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Assainissement des maçonneries

NOUVEAU! BOTAMENT® Rénovation MS 10

Crème d'injection pour hydrofugation horizontale des murs

DESCRIPTION PRODUIT

MS 10 Rénovation est utilisé pour bloquer horizontalement l'humidité dans les murs après la construction.

AVANTAGES

- Protection ultérieure pour l'humidité ascendante
- Certification WTA
- Pour des murs contenant jusqu'à 95% d'humidité
- Application sans pression
- Perçage horizontal des trous

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	10 kg en pot plastique	1 x 10 kg	sur demande	Env. 100 g/m linéaire par trou de 10cm de profondeur

BOTAMENT® Rénovation MS 20

Enduit de rénovation

DESCRIPTION PRODUIT

MS 20 Enduit de rénovation minéral pour murs humides et à forte teneur en sels, en intérieur ou extérieur. Empêche les efflorescences dues aux sels et régule la teneur en humidité.

AVANTAGES

- Pour maçonnerie humide et fortement chargée en sels.
- Agréé d'après les normes WTA2-2-91.
- Facilement talochable.
- Pulvérisable.
- Aspect de surface fin.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	sac de 20 kg	1 x 20 kg	40 x 20 kg	Env. 10 kg/m² par couche.

BOTAMENT® Rénovation MS 30

Badigeon résistant aux sulfates

DESCRIPTION PRODUIT

MS 30 Badigeon d'étanchéité à prise hydraulique résistant aux sulfates. Etanchéité dans le cadre d'une rénovation en intérieur.

AVANTAGES

- Etanchéité horizontale sous maçonnerie.
- Etanchéité avec pression négative.
- Etanche jusqu'à 1,5 bar (en accord avec la norme DIN EN 1048, Partie 5).
- Haute résistance au gel.
- Pour des supports légèrement humides

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Environ 3,5 kg/m² avec humidité du sol Environ 4,5 kg/m² avec eau sans pression Environ 6,5 kg/m² avec eau en pression

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Assainissement des maçonneries

BOTAMENT® Rénovation MS 80 W

Imprégnation de façades

DESCRIPTION PRODUIT

MS 80 W Réduit de façon significative la pénétration de pluies battantes et des particules atmosphériques agressives.

AVANTAGES

- Forte résistance à l'eau
- Améliore l'isolation thermique
- Réduit la saleté
- Réduit les efflorescences
- Haute capacité de pénétration

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
incolore	bidon de 5 l	1 x 5 l	64 x 5 l	Env. 200 – 400 ml/m² suivant support
	bidon de 10 l	1 x 10 l	40 x 10 l	

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Réparation et cosmétique du béton

BOTAMENT® Rénovation HB 1

Protection anticorrosion et couche d'accrochage minérale

DESCRIPTION PRODUIT

Rénovation HB 1 est une protection anticorrosion et une couche d'accrochage mono-composante à base minérale pour la rénovation des structures en béton dans des zones pertinentes statiques et non statiques.

AVANTAGES

- Recouvrable rapidement
- Haute protection anticorrosion
- Pour intérieur et extérieur
- Mise en œuvre facile
- Convient pour les travaux en hauteur

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	Sac de 5 kg	4 pièces par unité	96 x 5 kg	~ 1,0 kg/ m²

BOTAMENT® Rénovation RM 2

Mortier de réparation

DESCRIPTION PRODUIT

Rénovation RM 2 est un mortier de réparation mono-composant et fibré à base de PCC pour la rénovation de structures en béton dans des zones pertinentes statiques et non statiques.

AVANTAGES

- Haute résistance au gel et au sel de déneigement
- Mise en œuvre manuelle ou mécanique
- Haute résistance à la carbonatation
- Pour mur et sol
- Haute résistance au feu (Classification A1 selon NF EN 13501-1)

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	~ 1,5 kg/ m²/ mm

BOTAMENT® Rénovation BS 3

Lissage de béton

DESCRIPTION PRODUIT

Rénovation BS 3 est un mortier de lissage mono-composant et très adjuvanté pour la rénovation et le lissage de structures en béton en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Haute tenue au mur
- Bonne possibilité de ponçage et de modelage
- Pour intérieur et extérieur
- Pour mur et sol
- Possibilité d'ajout de sable

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	35 x 25 kg	~ 1,45 kg/ m²/ mm

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Réparation et cosmétique du béton

BOTAMENT® Rénovation GS 4

Enduit de lissage ultrafin à base ciment

DESCRIPTION PRODUIT

Rénovation GS 4 est un enduit mono-composant de lissage très fin adjuvanté par un polymère. Il est parfaitement adapté pour les surfaces murales et les plafonds en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Pour la fabrication de surface qualité Q1 jusqu'à Q4
- Pour les zones humides
- Ponçage possible
- Ne s'affaisse pas
- Faible retrait

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	sac de 4 kg	4 pièces en carton	96 x 5 kg	~ 1,5 kg/ m²/ mm
	sac de 20 kg	1 x 20 kg	40 x 20 kg	

BOTAMENT® M 35

Mortier multifonctionnel

DESCRIPTION PRODUIT

M 35 mortier multifonctionnel est un mortier mono-composant à prise rapide avec un spectre d'emploi très large pour les travaux de réparation et de montage en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Pour des épaisseurs de 2 à 30 mm
- Séchage avec réduction de tension et retrait
- Résistance rapide et bonne tenue au mur
- Spectre d'emploi très large
- Testé selon NF EN 12004: C1 T

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	env. 1,3 kg/ m²/ mm

BOTAMENT® M 36 Speed

Mortier multifonctionnel ciment à prise rapide

DESCRIPTION PRODUIT

M 36 Speed est un mortier mono-composant à prise rapide avec un spectre d'emploi très large pour les travaux de réparation et de montage en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Haute résistance aux sulfates
- Résistance rapide à l'eau
- Sollicitation mécanique importante
- Haute résistance au gel
- Haute imperméabilité à l'eau

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	~ 1,9 kg/ m²/ mm

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Réparation et cosmétique du béton

BOTAMENT® M 37

Ciment de réparation à prise rapide

DESCRIPTION PRODUIT

M 37 Pour tous travaux de réparation et de fixation rapide en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Durcit au bout de 5 minutes
- Pour colmater rapidement les dégâts de l'eau
- Aucun risque de fissure
- Sans chlorure

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 2 kg	9 pièces	180 x 2 kg	Env. 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur
	bidon de 13 kg	1 x 13 kg	33 x 13 kg	

NOUVEAU ! BOTAMENT® M 38

Lissage haute performance du béton

DESCRIPTION PRODUIT

M 38 est un produit de lissage béton mono-composant, haute performance, à base de béton. M 38 est utilisé pour la réparation des éléments en béton au sol et aux murs, en intérieur et en extérieur.

AVANTAGES

- Haute résistance
- Facilité de modelage
- Pour intérieur et extérieur
- Pour murs et sols
- Couche épaisse

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris béton	sac de 25 kg			~ 1,45 kg/ m²/ mm

BOTAMENT® R 39

Colle et mortier de réparation résineux bi-composant

DESCRIPTION PRODUIT

R 39 est un mortier de réparation résineux sans solvant et thixotrope pour le collage des éléments de construction et pour l'égalisation des imperfections aux murs, plafonds et sols en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Haut pouvoir collant
- Application élégante
- Tenue au mur
- Haute adhérence
- Mise en place polyvalente

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris béton	**unité 9 kg**	1 x 9 kg	33 x 9 kg	1,3 kg/m²
	composant A	1 x 8 kg		
	composant B	1 x 1 kg		

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Réparation et cosmétique du béton

BOTAMENT® VM 10

Mortier de scellement



DESCRIPTION PRODUIT

VM 10 est un mortier à prise hydraulique mono composant d'une grande fluidité pour le scellement de pièces en acier ou en béton, pour usage intérieur ou extérieur

AVANTAGES

- Pour un scellement à partir de 10 mm
- Haute résistance au gel et au dégel
- Sans ingrédient corrosif et sans chlorure
- Haute résistance initiale et finale

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Env. 2,05 kg/dm³

BOTAMENT® VB 20

Béton de scellement



DESCRIPTION PRODUIT

VB 20 est un mortier à prise hydraulique mono composant d'une grande fluidité pour le scellement de pièces en acier ou en béton, pour usage intérieur ou extérieur

AVANTAGES

- Répond à la DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- Pour un scellement à partir de 20 mm
- Haute résistance au gel et au dégel
- Sans ingrédient corrosif et sans chlorure
- Haute résistance initiale et finale

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Env. 2,09 kg/dm³

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Solutions pour chapes rapides

BOTAMENT® EB 100 Botascreed

Liant pour chape résine époxydique bi-composant

DESCRIPTION PRODUIT

EB 100 Botascreed est une résine époxy à tolérance à l'eau pour la mise en œuvre des chapes résines époxidiques.

AVANTAGES

- Durcissement accéléré et pose des revêtements rapide
- Liant pour la mise en œuvre des chapes à base de résine époxydique
- Peut être utilisé avec des agrégats humides
- Excellente application
- Très bonne adhérence pour les supports poreux et non-poreux

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
ambre	1 kg unité	6 pièces / boîte	40 x 25 kg	Primaire : ~ 100- 300 g/ m²

BOTAMENT® M 54

Liant pour chape rapide

DESCRIPTION PRODUIT

M 54 est un liant pour chape rapide à base de ciment pour des chapes de scellement, chapes de désolidarisation et chapes flottantes.

AVANTAGES

- Mise en place du revêtement après 24 heures
- Formulation hydrophobe (haute protection contre l'humidité résiduelle)
- Pour intérieur et extérieur
- Long temps de travail
- Peut être pompé

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 20 kg	1 x 20 kg	40 x 20 kg	~ 20 kg/ m²/cm

BOTAMENT® M 54 FM

Mortier prêt à l'emploi pour chape rapide

Formulation optimisée ! Granulométrie fine.

DESCRIPTION PRODUIT

M 54 FM est un mortier prêt à l'emploi pour chape rapide, à base de ciment pour des chapes de scellement, chapes de désolidarisation et chapes flottantes.

AVANTAGES

- Mise en place du revêtement après 24 heures
- Pour intérieur et extérieur
- Formulation hydrophobe (haute protection contre l'humidité résiduelle)
- Mortier prêt à l'emploi, pas de mélange sur chantier
- Longue durée, pratique d'utilisation

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	~ 20 kg/ m²/cm

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Solutions pour chapes rapides

BOTAMENT® M 56 Speed

Liant pour chape rapide

DESCRIPTION PRODUIT

M 56 Speed Composant pour la confection d'une chape ciment rapide avec ajout de ciment pour la réalisation de chape de contact et chape flottante.

AVANTAGES

- Après 4 heures, mise en place du revêtement possible
- Idéal pour les chantiers à réaliser rapidement
- Formulation hydrophobe (haute protection contre l'humidité résiduelle)
- Pour intérieur et extérieur
- Composé de ciment haute performance CEM I

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Suivant les taux de mélange

BOTAMENT® M 56 Speed FM

Mortier prêt à l'emploi pour chape rapide



DESCRIPTION PRODUIT

M 56 Speed FM Composant pour chape rapide à base de ciment pour la réalisation de chape de contact et chape flottante.

AVANTAGES

- Après 4 heures, mise en place du revêtement possible
- Idéal pour les chantiers à réaliser rapidement
- Formulation hydrophobe (haute protection contre l'humidité résiduelle)
- Pour intérieur et extérieur
- Composé de ciment haute performance CEM I

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris	sac de 25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg	Env. 20 kg/m²

BOTAMENT® R 70

Résine pour réparation

DESCRIPTION PRODUIT

R 70 est une résine silicate sans solvant et à faible viscosité, pour le remplissage de fissures et joints en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Gâches de chapes pas nécessaires
- Séchage rapide
- Très faible en émissions
- Inodore
- Possibilité de mélanger des sous-ensembles

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
jaune/transparent	2,4 l par kit composant A composant B + 2 conteneurs vides	1 x 2,4 l 4 x 200 ml 4 x 400 ml		En fonction de la profondeur et de la largeur

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Additifs pour bétons et mortiers

BOTAMENT® TF 02

Huile de décoffrage

DESCRIPTION PRODUIT

TF 02 est une huile de décoffrage pour matériaux poreux et non poreux en bois, en plastique et métal pour presque tous les systèmes de coffrages usuels. Elle permet une séparation du coffrage en béton et une meilleure esthétique de la surface, particulièrement pour les bétons apparents.

AVANTAGES

- Caractéristique de décoffrage optimal
- Prêt à l'emploi
- Mise en place universelle
- Prévient la formation de rouille pour les armatures
- Biodégradable

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
jaune foncé	bidon de 10 l	1 x 10 l	40 x 10 l	Env. 10-15 ml/m² pour des coffrages non poreux
	bidon de 30 l	1 x 30 l	16 x 30 l	Env. 15-30ml/m² pour des coffrages poreux

BOTAMENT® ZF 71

Additif huileux entraineur d'air

DESCRIPTION PRODUIT

ZF 71 Produit d'aide pour tous travaux de gros œuvre, pour maçonnerie, chapes, béton, enduits intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Sans chlorite
- Améliore la mise en œuvre
- Augmente l'onctuosité, et diminue les valeurs eau/ciment
- Améliore l'adhérence

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION je 25 kg Bindemittel
marron foncé	bidon de 5 l	1 x 5 l	64 x 5 l	Pour chape env. 500 ml Pour des enduits maçonnerie env. 300 à 400 ml Pour des enduits maçonnerie env. 400 à 500 ml

BOTAMENT® ZF 77

Additif hydrofuge pour béton

DESCRIPTION PRODUIT

ZF 77 Adjuvant hydrofuge retardant légèrement la prise afin d'obtenir un béton hydrofuge et à haute résistance.

AVANTAGES

- Réduit nettement les efflorescences
- Augmente la résistance au gel et au sel
- Plastifie le béton
- Sans chlorure

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	bidon de 5 l	1 x 5 l	56 x 5 l	Env. 10-20 ml/kg par part de ciment

TRAITEMENT POUR MURS ET SOLS

Protection des surfaces

NOUVEAU ! BOTAMENT® PF 1

Rénovateur de couleur pour pavés

DESCRIPTION PRODUIT

PF 1 est une lasure prête à l'emploi pour des surfaces extérieures en béton. PF1 convient particulièrement aux pavés vieillis et leur redonne une nouvelle couleur en les protégeant durablement des conditions météorologiques.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Haute résistance aux UV et aux conditions météorologiques
- Préserve la structure naturelle des supports
- Haute adhérence aux supports
- Perméabilité à la vapeur

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
rouge, gris, anthracite et transparent	2,5 l- seaux	1 x 2,5 l		Env. 160 ml/m²

BOTAMENT® BV 2

Vitrification de sol 2K

DESCRIPTION PRODUIT

BV 2 est une imprégnation bi-composante pour la vitrification de haute qualité à effet brillant pour des sols minéraux en intérieur et extérieur.
BV2 s'utilise toujours avec son primaire BV2 bi-composant !

AVANTAGES

- Pour des zones humides
- Pour des surfaces mécaniquement et chimiquement sollicitées
- Haute résistance à l'essence, l'huile et aux plastifiants provenant des roues.
- Inodore
- Difficilement inflammable (Classification Bfl - s1 selon NF EN 13501-1)

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS / PAL.	CONSOMMATION
gris pierre (Vitrification)	unité de 5 kg	1 x 5 kg	56 x 5 kg	Vitrificateur : env. 0,25 kg/m² (par couche)
transparent (Primaire)	1 kg boîte en fer blanc	6 pièces/boîte		Primaire : env. 0,15-0,20 kg/m²
	4 kg seau en fer blanc	1 x 4 kg	56 x 4 kg	selon l'absorption du support

BOTAMENT® FT 2 HP

Revêtement fin à haute résistance pour les tables d'alimentation bi-composante

DESCRIPTION PRODUIT

FT 2 HP est une vitrification bi-composante et un revêtement à haute résistance avec un spectre d'emploi très large pour des surfaces mécaniquement et chimiquement sollicitées en intérieur et extérieur avec un certificat de contrôle pour l'usage en contact indirect dans les domaines alimentaires. BOTAMENT® FT 2 HP est surtout adapté pour la protection et la réparation des tables d'alimentation ainsi que dans l'industrie agro-alimentaire.
FT2HP s'utilise toujours avec le primaire BV2 bi-composant !

AVANTAGES

- Fluidité importante
- Haute résistance à l'abrasion
- Pour des surfaces mécaniquement et chimiquement sollicitées
- Possibilité d'ajout de sable
- Inodore
- Convient pour les contacts alimentaires

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
beige	unité de 10 kg	1 x 10 kg	42 x 10 kg	Selon le revêtement : ≈ 2,00kg/m² pour 2,00mm

BOTAMENT® UV 2 HP

Vitrification de sol à haute résistance 2K

DESCRIPTION PRODUIT

UV 2 HP est une imprégnation et vitrification à haute résistance pour des surfaces mécaniquement et chimiquement sollicitées en intérieur et extérieur.
UV2HP s'utilise toujours avec le primaire BV2 bi-composant !

AVANTAGES

- Haute résistance à l'abrasion
- Pour des surfaces mécaniquement et chimiquement sollicitées
- Haute résistance aux acides organiques et anorganiques
- Inodore
- Pour murs et sols

COULEUR		CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
gris silex	(Vitrification)	unité de 5 kg	1 x 5 kg	56 x 5 kg	~ 0,30 kg/m² par couche
vert	(Vitrification)	unité de 10 kg	1 x 10 kg	42 x 10 kg	
gris silex	(Vitrification)	unité de 10 kg	1 x 10 kg	42 x 10 kg	

BOTAMENT®
Kit outillage pour époxy

DESCRIPTION PRODUIT

Kit d'application et de nettoyage pour joints en résine d'époxy. La taloche de nettoyage est équipée d'une surface adhérente permettant un changement rapide de l'éponge.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION

BOTAMENT®
Sable de quartz

DESCRIPTION PRODUIT

Granulométrie:
0,1 - 0,3 mm
0,2 - 0,6 mm
0,5 - 1,2 mm

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
	sac de 25 kg	1 x 25 kg		

BOTAMENT®
Botament seau de mélange

DESCRIPTION PRODUIT

• Seau mélangeur de qualité pour les produits minéraux.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	bidon de 30 l	1 x 30 l		

BOTAMENT®
Seau doseur CF 100

DESCRIPTION PRODUIT

• Seau pour doser le mortier-joint spécial CF 100.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	bidon de 9 l	1 x 9 l		

BOTAMENT®
Seau doseur MultiLIGHT®

DESCRIPTION PRODUIT

• Seau pour doser le mortier-colle multifonction Multilight®.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
transparent	bidon de 9 l	1 x 9 l		

DIVERS

BOTAMENT® DE

Natte de désolidarisation mince

DESCRIPTION PRODUIT

DE est parfaitement adaptée pour la réduction du risque de fissures sur supports critiques. Elle est idéale pour la rénovation grâce à sa faible épaisseur et son faible poids.

AVANTAGES

- Désolidarisation du revêtement et du primaire
- Pour tout support critique et fissuré
- Pour des supports hétérogènes
- Epaisseur réduite
- Gain de temps grâce à une découpe au cutter

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
blanc	rouleau de 50 m x 1 m épaisseur 0,7 mm	50 m² / carton	9 x 50 m² / carton	-

BOTAMENT® RS

Bande de désolidarisation périphérique

DESCRIPTION PRODUIT

RS La bande périphérique de compression RS sert pour empêcher les tensions et les ponts phoniques entre les ragréages ainsi que les systèmes minces et les éléments de construction périphériques en intérieur et extérieur

AVANTAGES

- Mise en œuvre simple et rapide également dans les angles
- Avec des bandes autocollantes de fixation
- Pour les joints sol/mur sans ponts phoniques
- Pour réduire les tensions existantes

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
bleu	5 rouleaux de 20 m Largeur : 5 cm	5 rouleaux	18 cartons par pal.	

BOTAMENT® KL

Bande de cuivre

DESCRIPTION PRODUIT

KL Pour la mise en œuvre des sols électro conductibles.

AVANTAGES

- Autocollant

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
	rouleau de 16,5 m 12 mm de largeur	1 rouleau		

BOTAMENT® TX

Agent de thixotropie

DESCRIPTION PRODUIT

TX est un moyen pour rendre une résine d'époxy thixotrope. Il agit comme un épaississant pour augmenter la tenue au mur de la résine d'époxy.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	COND. MIN. POUR ACHAT	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONSOMMATION
	seau plastique 1 kg	1 x 1 kg		

VOICI LES **NOUVEAUTÉS 2019** !

Page 6 **D 1 Speed** Primaire multifonctionnel

Page 13 **DF Color** Pigment coloré

Page 16 **M 21 HP Speed** S1 Colle premium rapide et flexible

Page 31 **TE Plus** Natte d'isolation et d'insonorisation

Page 43 **Rénovation MS 10** Crème d'injection pour hydrofugation horizontale

Page 47 **M 38** Enduit fin à haute résistance

Page 48 **VM 10** Mortier de scellement

Page 48 **VB 20** Béton de scellement

RETIRÉS DU PROGRAMME 2019 !

PRODUIT	COND. / COULEUR
A 60 Résine de coulée bi-composant	1 kg
BTD 200 Mortier de drainage pour balcons et terrasses	1 kg
BO Lissage de béton	8 kg
BE 89 Membrane bitumeuse mono-composante	30 l
B 98 L Ragréage bitumineux	12 kg
BE 901 Plus Primaire bitumeux concentré	28 l
Garden PF 1K Mortier joint pour pavés 1K	25 kg
Garden PF 2K Mortier joint pour pavés 2K	25 kg
Garden DM Mortier de drainage	40 kg
Garden KV Liant pour graviers décoratifs	1 kg
MS 5 Produit de remplissage des trous de forage	20 kg
PU Vitrification bi-composante	1 kg
RT Lingette de nettoyage	80 pièces/dose

PLV

Nos solutions PLV permettent de présenter et de mettre en avant nos produits. Vos clients pourront y accéder directement ...

PRÉSENTOIR POUR PETITS CONDITIONNEMENTS

La solution optimale et compacte pour les petits conditionnements.

PLV MULTIFUGE DIAMOND

Montrez à vos clients les couleurs disponibles avec le résultat final.

COLONNE DE PRÉSENTATION

La solution la plus simple,
4 produits avec la documentation et les échantillons à présenter.

ET AUSSI ...

- Des étagères de vente avec accessoires (support brochures, …)
- Des présentoirs publicitaires efficaces
- Bannières, présentoirs, kakémono, panneau d'affichage (PVC, tissu-maille, …)
- Prototype, par exemple présentoirs tests
- Etc.

100 % service - Aussi en numérique!

Rendez-vous sur notre page internet : www.botament.fr

Botament® Fan-Shop

Sur www.botament-fanshop.de, obtenez des objets publicitaires Botament de qualité, réalisables aussi avec votre logo.

Médiathèque Botament®

Vous retrouverez ici des informations concernant nos produits et leurs applications. Il est toujours intéressant d'y jeter un œil.

Calculateur de consommation

Déterminez rapidement et simplement une estimation des besoins pour vos projets.

Guide d'utilisation

Nous vous montrons, étape par étape, la simplicité d'utilisation de nos produits.

Facebook et LinkedIn

Suivez-nous sur nos pages Facebook et LinkedIn MC-Chimie Botament et soyez toujours averti des nouveautés.

YouTube

Retrouvez sur notre page YouTube nos vidéos d'aide concernant nos produits.

Téléchargement

Retrouvez nos fiches techniques, nos fiches de sécurité, nos déclarations de performance.

Service.

Vos correspondants chez Botament®

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter

Agence nationale :

BOTAMENT® / MC chimie	Tel: 03.87.27.29.46
8 avenue Marchande	Fax: 03.87.27.29.47
F-57520 GROSBLIEDERSTROFF	
Représentant France Christophe Baboulin	Tél : 06.09.43.92.25
Représentant Auvergne Rhône Alpes : Thomas Néron	Tél : 06.23.47.04.84
Représentant Ile de France : Damien Verdier	Tél : 06.17.66.89.89
	Mail: info@mc-chimie.fr
	www.botament.fr

Agence suisse :

MC-Bauchemie AG	Tel: +41 / (0) 56.616.68.61
Abteilung Botament Systembaustoffe	Fax: +41 / (0) 56 616 68 69
Siloring 8	
CH-5606 Dintikon	
Représentant Suisse portable:	Tel: +41 / (0) 79.957.94.48
	bestellung@botament-systembaustoffe.ch

Agence belgium :

MC-Bauchemie N.V.	Tel: +32 / 15.201.462
Intercity Business Park Gen.	
General de Wittelaan 17 A	
2800 Mechelen	
Représentant Belgique portable:	Tel: +32 / 473 / 73.21.88

Retrouvez les fiches techniques, documentations et fiches de sécurité sur notre site internet, rubrique "Télécharger".www.botament.fr

Acceptation des commandes: Les commandes transmises par nos agents ou représentants sont adressées directement par nos clients, ne nous engageant que sous réserve d'une confirmation par notre direction ou nos mandataires dans un délai de trois semaines à compter de la signature du bon de commande.

Délais de livraison: Les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif sauf si une date fixe a fait l'objet d'un accord écrit. Si deux semaines après une date fixe convenue, la marchandise n'est toujours pas livrée, le client a le droit de résilier le contrat. Tout autre recours est exclu. Pour les non commerçants, l'indemnité de retard se limite au prix net de la commande.

Cas fortuits et de force majeure: Sont considérés comme éléments de force majeure, les grèves, lock-out, interventions et des autorités généralement tout événement sur lequel le vendeur n'a pas d'influence déterminante ou suffisante et qui justifient le retard de livraison, indépendamment du fait que de telles contraintes pouvaient être ou non prévisibles. Les quantités prêtes à être livrées au moment de l'événement devront être acceptées par le client qui est tenu d'en prendre livraison.

Risques: Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même celles expédiées au franco. Il incombe au destinataire de faire toutes les réserves et d'exercer son recours, s'il y lieu, auprès du transporteur. A moins d'un accord express entre les parties, le choix du mode de transport appartient à l'expéditeur. Les livraisons sont franco de port à partir de 3.000 kg ou 1.500 €. Le surcoût d'un envoi express est à la charge du destinataire.

Modalités de paiement: Sauf stipulations contraires, les paiements devront être faits net sous trente jours; le non-paiement à la date convenue entraîne automatiquement à la charge de l'acquéreur, la perception d'un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 % sans qu'une mise en de meure soit nécessaire. En cas de retard de paiement, les ordres en cours pourront être suspendus ou annulés sans préjudice de tout autre recours et les sommes dues rendues exigibles, même si elles ne sont pas échues. L'acquéreur renonce expressément à la compensation des factures ou créances de la Société M.C. CHIMIE avec toute créance qui pourrait lui appartenir, mais qui ne serait pas reconnue par la Société M.C. CHIMIE ou constatée par un jugement exécutoire.

Réserve de propriété: La passation d'un contrat comporte une réserve de propriété de M.C. CHIMIE jusqu'au parfait paiement complet des sommes dues par le client. Toutefois, les risques seront transférés dès la sortie des marchandises des locaux de M.C. CHIMIE. Cette réserve de propriété s'étend indistinctement à toutes les marchandises fournies et pour toutes les factures établies. En cas de revente des marchandises, si l'acheteur est en retard de paiement, la Société M.C. CHIMIE est autorisée de plein droit à exercer les actions de l'acheteur à l'égard de son client pour recouvrer les montants qui lui sont dus, la créance de l'acheteur sur son client lui étant cédée de plein droit.

Résolution: Si le client renonce à sa commande ou s'il ne vient pas la retirer dans les délais prévus, le contrat se trouvera résolu de plein droit sans qu'une mise en de meure soit nécessaire et l'acompte restera acquis à la Société M.C. CHIMIE à titre d'indemnité. La société M.C. CHIMIE se réserve la possibilité de disposer de la marchandise. Dans le cas où le paiement ne serait pas versé pas dans le délai prévu par les parties, la résolution du contrat aura lieu de plein droit après une mise en demeure de payer dans les huit jours restée sans effet. Le vendeur, à cet effet, peut unilatéralement et immédiatement faire dresser l'inventaire des marchandises impayées et tenues par l'acheteur. Le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix, la remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de paiement ne constituant pas un paiement.

Garantie: Toute réclamation pour des marchandises défectueuses doit être présentée dans un délai de huit jours après réception de la marchandise et en ce qui concerne un vice caché, dans les huit jours de la découverte de celui-ci. La réclamation doit être présentée par écrit. Le non-respect du délai ci-dessus entraîne la déchéance du client. La société M.C.CHIMIE ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation défectueuse. La garantie comporte le remplacement pur et simple de la marchandise par une autre marchandise conforme au contrat. La garantie se trouve ainsi limitée au remplacement du matériel défectueux.

Déchéance du terme: En cas de non-paiement total ou partiel d'une commande à l'échéance, les sommes dues en raison de cette commande ou d'autres commandes déjà livrées, ou en cours de livraison, seront immédiatement exigibles après mise en demeure, régulièrement effectuées par le vendeur ou toute personne habilitée, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Clause attributive de juridiction: Toutes les contestations relatives au présent contrat seront de la seule compétence des tribunaux de Strasbourg. Sauf convention spéciale écrite, toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur l'acceptation de nos conditions générales de vente, quelles que soient les stipulations d'éventuelles conditions d'achat.

Notes

Votre revendeur BOTAMENT®

www.botament.com

Visit us!

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE

BOTAMENT France

8 Avenue Marchande
57520 Grosbliederstroff

Tél: + 33 3 87 27 29 46
Fax: + 33 3 87 27 29 47

www.botament.fr