
Programme

Botament[®] BP panneaux prêts à carreler



BP Panneaux prêts à carreler

Eléments portatifs en polystyrène extrudé renforcés par une fibre de verre et un revêtement ciment. Pour réaliser des supports sains avant la pose d'un carrelage.



CONDITIONNEMENT (L x l x h)	UNITÉS SUR UNE PAL.	CONDITIONNEMENT (L x l x h)	UNITÉS SUR UNE PAL.
1200 x 600 mm (4 mm)	120	1200 x 600 mm (50 mm)	18
1200 x 600 mm (4 mm)	60	2600 x 600 mm (10 mm)	50
1200 x 600 mm (6 mm)	65	2600 x 600 mm (12,5 mm)	50
1200 x 600 mm (10 mm)	80	2600 x 600 mm (20 mm)	50
1200 x 600 mm (12,5 mm)	65	2600 x 600 mm (30 mm)	36
1200 x 600 mm (20 mm)	40	2600 x 600 mm (40 mm)	36
1200 x 600 mm (30 mm)	30	2600 x 600 mm (50 mm)	26
1200 x 600 mm (40 mm)	20		



RK Caisson d'habillage de tuyauterie Caissons préfabriqués identiques aux panneaux prêts à carreler

NOM	CONDITIONNEMENT (L x l x h)	UNITÉS SUR UNE PAL.
Botament [®] RK 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	64
Botament [®] RK 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	40
Botament ^o RK 30 x 30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	40
Botament° RK 20 x 40	2600 x 400 x 200 mm (20 mm)	40



RK-U Caisson d'habillage de tuyauterie RK Caisson d'habillage de tuyauterie en U Caisson préfabriqué identique aux panneaux prêts à carreler BOTAMENT®.

N	NOM	CONDITIONNEMENT (L x l x h)	UNITÉS SUR UNE PAL.
Е	Botament® RK-U S20	1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)	80
8	3 x 12 x 8		
E	3otament® RK 30 x 30	1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)	40
2	20 x 20 x 20		



FP Panneau flex

FP panneau flex est un panneau de support flexible en mousse de

polystyrène extrudé pour la pose de carrelage.				
NOM	CONDITIONNEMENT (L x l x h)	UNITÉS SUR UNE PAL.		
FP Panneau flex	1200 x 600 mm (20 mm)	30		



WE Élément pour baignoire personnalisé

WE élément pour baignoire personnalisé : plaques de support étanches pour l'habillage des baignoires en carrelage

		-14
NOM	CONDITIONNEMENT (L x x h)	UNITÉS SUR UNE PAL.
WE Element pour baignoire (petit côté)	760 x 600 mm (30 mm)	30
WE Element pour baignoire (grand côté)	1800 x 600 mm (30 mm)	30
WE Flement pour baignoire (grand côté)	2100 x 600 mm (30 mm)	30



WC-Set Pack d'habillage WC Botament

Le WC pack Botament est un élément de montage avec des points de renforcements intégrés pour l'habillage des installations WC. Il est parfaitement adapté pour la rénovation de salles de bain et peut être utilisé sur presque tous les supports.





Botament® DB receveur de douche

DUB Receveur de douche à carreler avec évacuati

Les receveurs de douche à carreler DB de plain-pied sont construits à partir de mousse extrudée Recouvert d'un revêtement de haute qualité et résistant à l'eau. Pour le neuf et la rénovation.






Nom	Longueur x largeur x profondeur	Palette	EAN
Botament® DUB C 900 x 900 Botament® DUB C 1000 x1000 Botament® DUB C 1200 x1200 Botament® DUB C 1200 x 900 Botament® DUB C 1400 x 900 Botament® DUB O 1800 x 900	900 x 900 mm [40 mm] 1000 x 1000 mm [40 mm] 1200 x 1200 mm [40 mm] 1200 x 900 mm [40 mm] 1400 x 900 mm [40 mm] 1800 x 900 mm [40 mm]	20 20 20 20 20 20 20	4030905132212 4030905132236 4030905132243 4030905132229 4030905132816 4030905132250

LD Receveur de douche à carreler avec évacuation

Les receveurs de douche à carreler DB de plainpied sont construits à partir de mousse extrudée. résistant à l'eau. Pour le neuf et la rénovation



Nom Longueur x largeur x profondeur		Palette	EAN
Botament® LD 900 x 900 Botament® LD 1000 x 1000 Botament® LD 1200 x 900 Botament® LD 1200 x 1000 Botament® LD 1200 x 900	900 x 900 mm [30 mm] 1000 x 1000 mm [30 mm] 1200 x 900 mm [40 mm] 1200 x 1000 mm [40 mm] 1800 x 900 mm [40 mm]	10 10 10 10	4030905132175 4030905132182 4030905132199 4030905132205 4030905132830
Botalliell LD 1800 X 900	1000 X 500 11111 [40 11111]	10	4030303132630

LD-I Receveur de douche à carreler avec évacuation

Les receveurs de douche à carreler LDI de plain-pied sont construits avec une pente et avec une évacuation déjà intégrées en usine.



Nom	Longueur x largeur x profondeur	Palette	EAN
Botament® LD-I 900 x 900 Botament® LD-I 1200 x 900 Botament® LD-I 1200 x 1000	1200 x 900 mm [79 mm]	10 10 10	4030905132267 4030905132274 4030905132281

BA-P Évacuation verticale

BA-P est un élément pour l'évacuation verticale dans les receveurs de douche à





Nom	Description	n	Palette	EAN
Botament® BA-P V50 Botament® BA-P H50	Vertical DN 9 Horizontal DN		69 68	4030905132434 4030905132441

BA-L Évacuation linéaire

BA-L est un élément pour l'évacuation linéaire dans les receveurs



Nom	Longueur x largeur x profondeur	Cond. //	Achat	EAN
Botament® BA-L H50	Horizontal DN 50 Siphon 35 mm Horizontal DN 50 Siphon 50 mm Vertikal DN 50/75 Siphon 50 mm	1 1 1		4030905131789 4030905131796 4030905131802



conditions de chantier, d'utilisation et aux sollicitations présentes. Cela étant énoncé, nous garantissons la véracité de ces données dans le strict cadre de nos conditions de vente, de livraison et de paiement. Les informations complémentaires données par nos collaborateurs ne sont contractuelles que lorsqu'elles sont confirmées par écrit. Pour atteindre un résultat ontimal, nous recommandons touiours un essai dans les conditions chantier. Dans tous les cas, les règles techniques reconnues sont à respecte



BOTAMENT France 8 Avenue Marchande 57520 Grosbliederstroff Tél: + 33 3 87 27 29 46 Fax: + 33 3 87 27 29 47 www.botament.fr



Solutions produits et technologies

Avec un haut niveau de sécurité et une grande facilité d'emploi pour la rénovation et la modernisation de vos salles de bains et pièces d'eau.





Botament® BP panneaux prêts à carreler

Revêtement de surface techniquement supérieur

Revêtement de surface techniquement supérieur

Notre revêtement spécial pour les panneaux prêts à carreler vous offre une sécurité optimale et le meilleur support pour la pose de carrelage et pour vos travaux d'enduit et de revêtement ultérieurs

*En comparaison à des murs maconnés : jusqu'à 50% de temps de travail en moins



- Préparation optimale de surface pour les pièces humides
- Adapté pour de nombreux supports comme l'enduit, le carrelage et la peinture
- Disponible en différentes longueurs et épaisseurs
- Possibilités de conception illimitées



Idéal pour recouvrir les murs. les sols et les baignoires



Souple et élastique, pouvant Nombreuses possibilités de Simplicité de montage ainsi épouser de nombreuses montage

Élément pour baignoire

personnalisé WE



Revêtement à base de ciment de chaque coté Renforcés par de la fibre En polystyrène extrudé

Système sous enduit pour habillage de Botament WC-set



Installation murale Botament WC-set

- Les WC muraux peuvent être recouverts en presque toutes les tailles et toutes les formes
- Les panneaux prêts à carreler BP sont montés en usine.
- Les bandes de renforcement GS 12 sont à coller aux jonctions des murs et des angles avec le mortier colle M 21 F

Élément pour baignoire personnalisé



Élément pour baignoire personnalisé Botament® WE

- L'élément n'exige aucun renforcement supplémentaire.
- Pour les formes arrondies, il existe le panneau flex Botament® FP.
- Les bords supérieurs sont à coller avec le silicone Supax S 5.

Élément de construction pour vasques



Élément de construction pour vasques Botament® BP

- Avec des découpages facilités. construisez les meubles de salle de bains
- Etagère avec des capacités de charges
- Joint bout à bout avec le mortier colle Recouvrir avec la bande de recouvrement GS 12 et la M 21 F

Socles et formes rondes




Panneau flex Botament® FP

- Pour les socles, nous recommandons d'utiliser une épaisseur minimale de 30 mm. La distance entre les entretoises de la sous-structure ne doit pas dépasser 30 cm.
- Les joints articulés sur le socle doivent toujours être soutenus par des entretoises.
- Collage des bandes de renfort GS 12 avec le mortier colle M 21 F.

Botament[®] DB Receveur de douche


Design attrayant, fonctionnalité performante, assemblage personnalisable

Les receveurs de douche Botament® DB ont une forme avec pente intégrée et sont de plain-pied et sans obstacle.

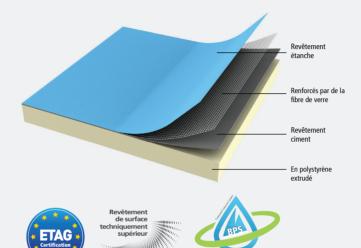


Revêtement Botament des receveurs de douche.


- Pour les systèmes de douche au niveau du sol, la fonctionnalité et la sécurité ont une signification déterminante.
- Les receveurs de douche Botament® sont destinés à une utilisation fréquente dans des pièces humides. Ils figurent parmi les produits les plus sûrs et les plus innovants sur le marché.
- La technologie avancée du revêtement est la base pour une sécurité et une praticité lors de la conception. Ce revêtement assure cette supériorité technique



Evacuation linéaire en inox supérieur



Évacuation centrale



Evacuation linèaire



Les évacuations et les couvercles de haute qualité des systèmes de vidange sont disponibles sur demande

Douche de plain-pied avec drainage





Botament® LD I

 Grâce à l'évacuation intégrée, les receveurs de douche sont la solution optimale pour la rénovation de salle de bains

Douche de plain-pied avec évacuation verticale





Botament® C / O

Avec les receveurs DUB, vous pouvez concevoir votre espace de douche simplement et en toute

